


Artikelnummer: 808N.AR (acrylaatverfbestendig)

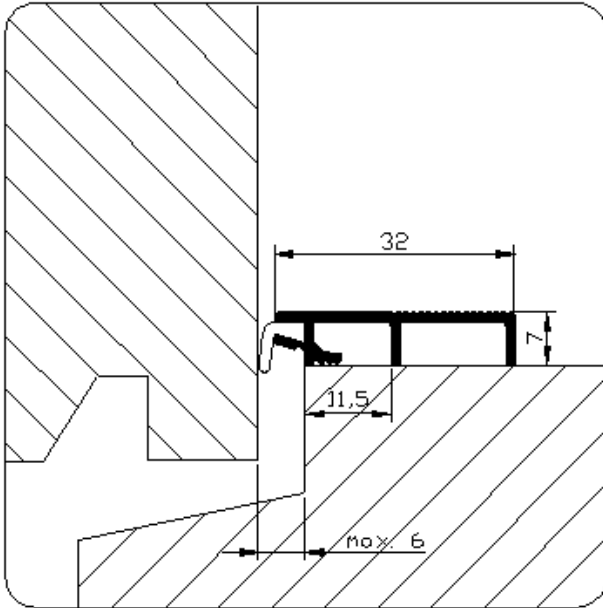

Ook leverbaar in DHZ stuksverpakking

Toepassing:

Opbouw slijtdorpeltochtprofiel voor naar buiten draaiende deuren. Ook toepasbaar indien minder dan 6 mm moet worden overbrugd tussen deur en sponning.

Uitvoering:

Brute

- Handelslengte 3-5-6 meter
- Op maat

Profiel is van acrylaatverfbestendige TPR afdichtingslip.

Bewerkingen:

Standaard voorzien van verzonken schroefgaten .

PVC inlage (grijs) op aanvraag (langere levertijd/prijzen op aanvraag).

