


Artikelnummer: 826.AR (acrylaatverfbestendig)

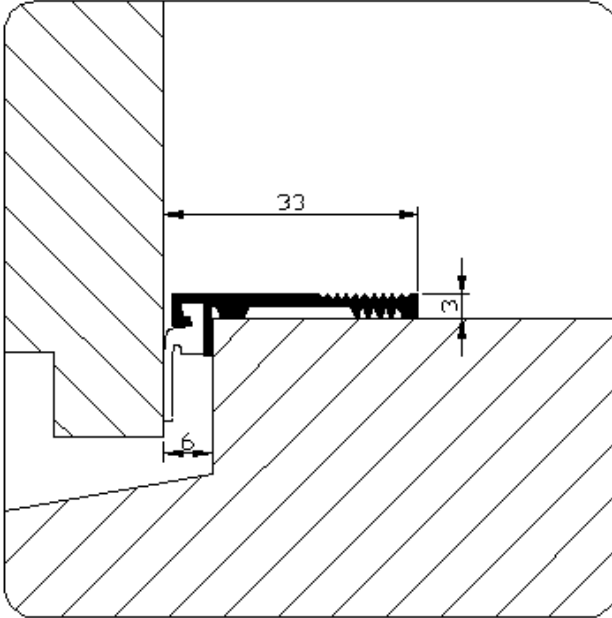

Ook leverbaar in DHZ stuksverpakking & zelfklevende uitvoering

Toepassing:

Als slijtdorpeltochtprofiel op de dorpel van naar buiten draaiende deuren.
 Bevestigen met schroeven.

Uitvoering:

Brute

- Handelslengte 3-5-6 meter
- Op maat

Profiel is standaard voorzien van acrylaatverfbestendige TPR afdichtingslip
 (andere uitvoeringen op aanvraag)

Bewerkingen:

Standaard voorzien van verzonken schroefgaten (ongeboord opgeven bij
 bestelling).

Het profiel kan aan de uiteinden worden voorzien van een raveling.

PVC inlage (grijs) op aanvraag (langere levertijd/prijzen op aanvraag).

