


**Artikelnummer: A.4.725.AR** (acrylaatverfbestendig)

**Ook leverbaar in DHZ stuksverpakking & zelfklevende uitvoering**

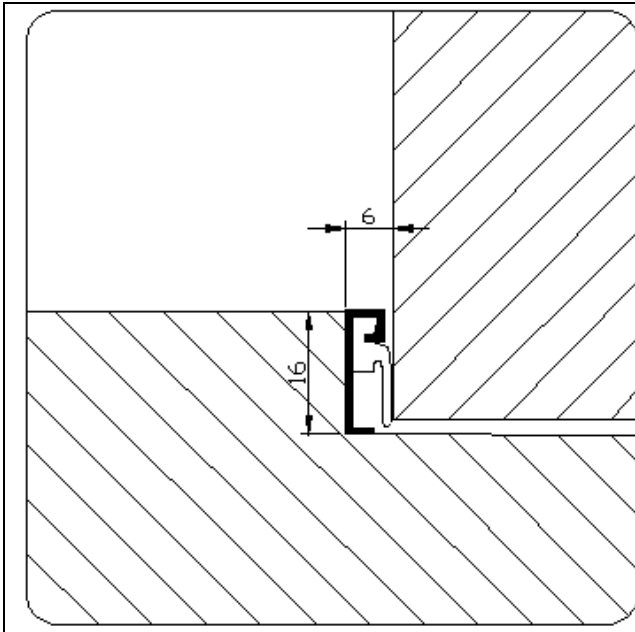

**Toepassing:**

Inbouw in de sponning bij naar binnen en buitendraaiende deuren/ramen.  
Bevestigen met nietapparaat of spijkers.

**Uitvoering:**

Brute

- Handelslengte 2,1-2,2-3-5-6- meter
- Op maat


Profiel is standaard en voorzien van acrylaatverfbestendige TPR afdichtingslip.

**Bewerkingen:**

Handelslengte voorzien van spijkergaten (ongeboord opgeven bij bestelling).

Op maat standaard ongeboord.

PVC inlage (grijs) op aanvraag  
(langere levertijd/prijzen op aanvraag).

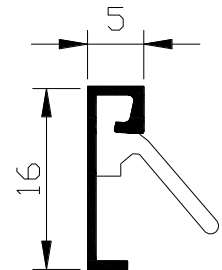

**Het bevestigen van tochtprofielen in de sponning.**

Aangeraden wordt de afdichtingslip tegen de windrichting, naar buiten, te monteren. Bij winddruk van buitenaf drukt het rubberen profiel zich dan vast tegen het hout. Aan de zijde waar de scharnieren zijn geplaatst dient het afdichtingsrubber naar binnen te wijzen. Hiermee wordt vermeden dat de afdichtingslip wordt dubbelgevouwen bij het sluiten van de ramen