


Artikel-Lu-1750###

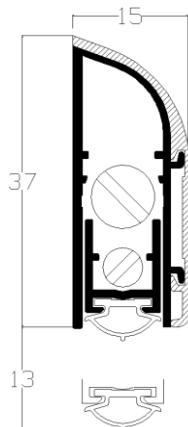

	Prijs per Stuk	Prijs per stuk	maximale maat	inkortbaar
	stnd. lgt.	op maat		
Lu-1750043	37,45	44,91	43 cm	10 cm
Lu-1750053	35,26	42,32	53 cm	10 cm
Lu-1750063	35,99	43,20	63 cm	10 cm
Lu-1750073	36,72	44,06	73 cm	10 cm
Lu-1750083	37,45	44,91	83 cm	10 cm
Lu-1750093	38,15	45,79	93 cm	10 cm
Lu-1750103	38,88	46,67	103 cm	10 cm
Lu-1750113	39,61	47,52	113 cm	10 cm
Lu-1750123	40,33	48,39	123 cm	10 cm
Lu-1750133	41,04	49,25	133 cm	10 cm


Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

1750.KAP.brute	Brute = t.b.v. moffelen	12,01	12,01	133 cm
1750.KAP.VOM2	VOM2 = bronskleurig	12,01	12,01	133 cm
1750.KAP.9010	9010 = Ral 9010 gemoffeld	12,01	12,01	133 cm

**Brandwerend
Zelfklevend Lu-175.P**

**Lu-175.F (code toevoeging bij bestelling valdorpel)
Lu-175.P**

Artikelnummer: Lu-1750###

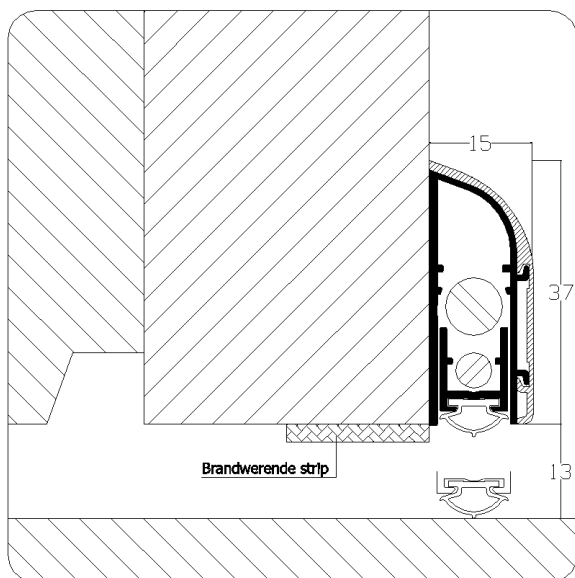

Omschrijving: valdorpel geschikt om geluid (tot 35dB), tocht, stof en rook tegen te houden.

Door onder de deur een grafate strip aan te brengen kan 60 minuten brandwerendheid worden gerealiseerd (Lu-175.F toevoegen bij bestelling, meerprijs van 11 Euro). Strip is zelfklevend uiteinde vastzetten met punaise.

In principe in iedere kleur verkrijgbaar.

De valdorpel is voorzien van een rubber dat bestaat uit een coextrusie van verschuimd Dutra (EPDM).

Toepassing

- Houten deuren
- PVC deuren
- Metalen deuren
- Glazen deuren (zelfklevende variant)

Montage: kap verwijderen en op de deur schroeven, hierna de kap vastklikken. Plakken op de deur is ook mogelijk, waardoor schroeven overbodig worden (Lu-175.P toevoegen bij bestelling, meerprijs 12,50).

Slag/maximale uitval: 13 mm.



Technische Industrie
en Handelsonderneming

LUVEMA®