


Geluidsisolerende valdorpel met zijpootjes tbv montage


Artikel-Lu-1800CNS###

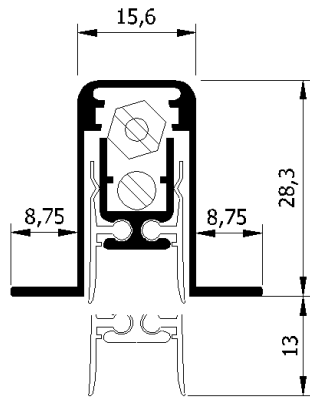

	Prijs per stuk	Prijs per stuk	maximale	
	std. lgt.	Op maat	maat	inkortbaar
Lu-1800CNS043	67,17	77,24	43 cm	10 cm
Lu-1800CNS053	62,85	72,28	53 cm	10 cm
Lu-1800CNS063	64,29	73,94	63 cm	10 cm
Lu-1800CNS073	65,72	75,59	73 cm	10 cm
Lu-1800CNS083	67,17	77,24	83 cm	10 cm
Lu-1800CNS093	68,60	78,90	93 cm	10 cm
Lu-1800CNS103	70,02	80,53	103 cm	10 cm
Lu-1800CNS113	71,47	82,20	113 cm	10 cm
Lu-1800CNS123	72,92	83,85	123 cm	10 cm
Lu-1800CNS133	74,43	85,59	133 cm	10 cm

Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

Artikelnummer: Lu-1800CNS###

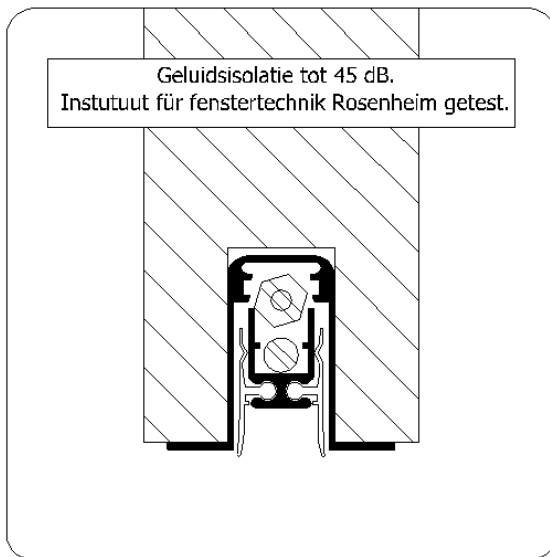

Omschrijving:

Bij montage dorpel is het niet noodzakelijk de dorpel uit elkaar te nemen.

Geluidsisolatie tot 45 dB. (getest door Rosenheim instituut)
Horizontaal sluitingsmechanisme, bij sluiting gelijkmatige drukverdeling over de lengte van het afsluitprofiel. Instelbaar indien vloer onregelmatig is of scheef loopt, d.m.v. instelschroef.

Dubbel afdichtingsprofiel van soepel silicone met hoge afdichtingswaarde .

Toepassing:

- Houten deuren
- PVC deuren (euronutmaat)

Verkrijgbare lengtematen:

43-53-63-73-83-93-103-113-123 cm

Dorpels zijn max. 10 cm inkortbaar.

Afwijkende lengtes op aanvraag.

Freesmaat: 15,6 x 30,3 mm.

Slag: 13 mm.