


Artikelnummer: Lu-B5.I.G geanodiseerd

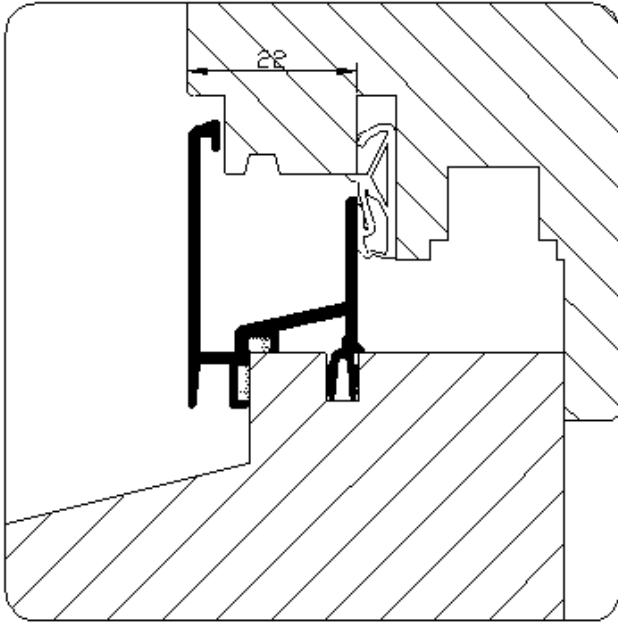

Toepassing:

Verhoogd en verbreed raamaanslagprofiel voor naar binnen draaiende of draaivalramen met rondom opschroefbare sluitplaten.

Bevestigen dmv inslag.

Uitvoering:

Geanodiseerd

- Handelslengte 5 meter
- Op maat

In kleur moffelen op aanvraag

Bewerkingen:

Standaard voorzien van afvoergleuven.

Eindstukjes beschikbaar (Eindst.B5.3.A)

