


Artikelnummer: Lu-G16.3 brute; Lu-G16.3.G geanodiseerd

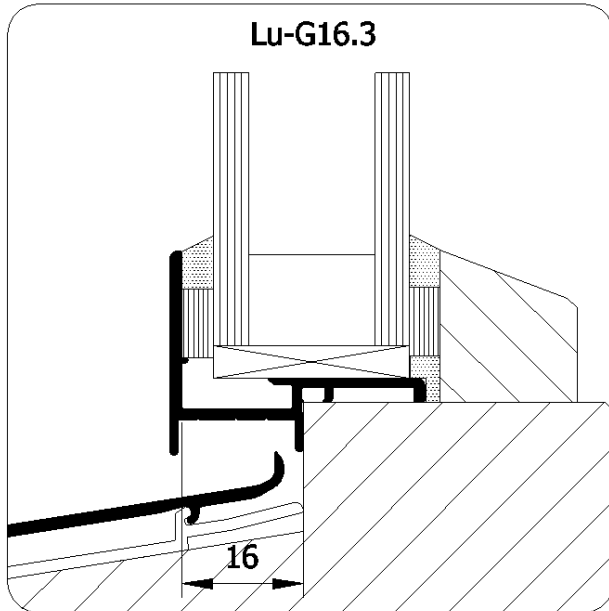

Toepassing:

Binnenbeglazing voor vast glas.
Combinatie Luvema dorpelafdekprofielen mogelijk.
Bevestigen d.m.v. roestvaste schroeven.

Uitvoering:

Brute & Geanodiseerd

- Handelslengte 5 meter
- Op maat

In kleur moffelen op aanvraag.

Bewerkingen:

Standaard voorzien van beluchtungsleuven en verzonken schroefgaten (BRL0810).

Bij op maat raadzaam neopreen afdichtingsprofiel aan te laten brengen i.p.v. kitten (Lu-D.395; bewerking 9067; opgeven bij bestelling).

Bij handelslengte kan neopreen op rol worden meegeleverd (Lu-D.395).
Profiel kan aan uiteinden worden voorzien van raveling.

