


Artikelnummer: Lu-G9.3 brute; Lu-G9.3.G geanodiseerd

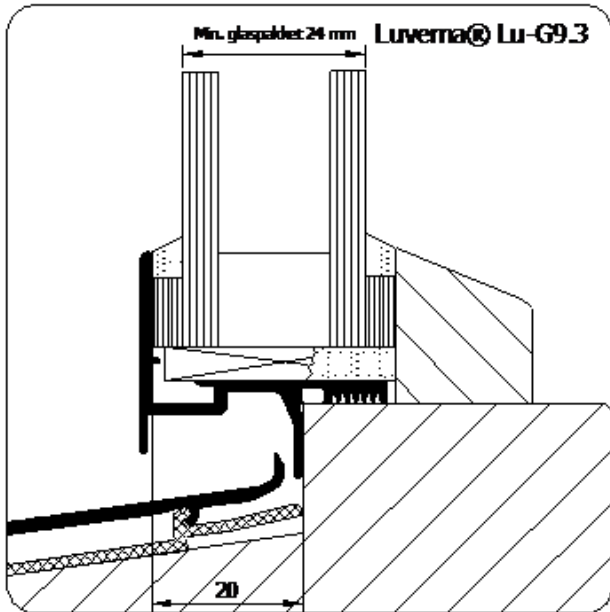

Toepassing:

Binnenbeglazing voor vast glas.
Combinatie Luvema dorpelafdekprofielen mogelijk
Bevestigen dmv schroeven.

Uitvoering:

Brute & Geanodiseerd

- Handelslengte 5 meter
- Op maat

In kleur moffelen op aanvraag


Bewerkingen:

Standaard voorzien van beluchtingsgleuven en verzonken schroefgaten (BRL0810).

Bij op maat is het raadzaam neopreen (Lu-D.395) afdichtingsprofiel aan te laten brengen ipv kitten (bewerking 9067; opgeven bij bestelling).

Bij handelslengte kan neopreen op rol worden meegeleverd (Lu-D.395)

Profiel kan aan uiteinden worden voorzien van raveling



Deze serie profielen kan worden voorzien van een neopreen afdichtingsprofiel. Het neopreen vervangt het kitten en biedt de volgende voordelen:

- Goede gelijkmatige afdichting
- Bespaard arbeid bij het aanbrengen
- Voordeliger dan kitten.

Neopreen dient altijd apart te worden besteld (Lu.D395). Bij op maat gemaakte profielen wordt het neopreen, indien besteld aangebracht (bewerking 9067). Bij leveringen op handelslengte wordt neopreen op een rol meegeleverd, omdat het profiel niet meer kan worden gezaagd zonder het neopreen te beschadigen.