


Schaal 1:2

60 minuten

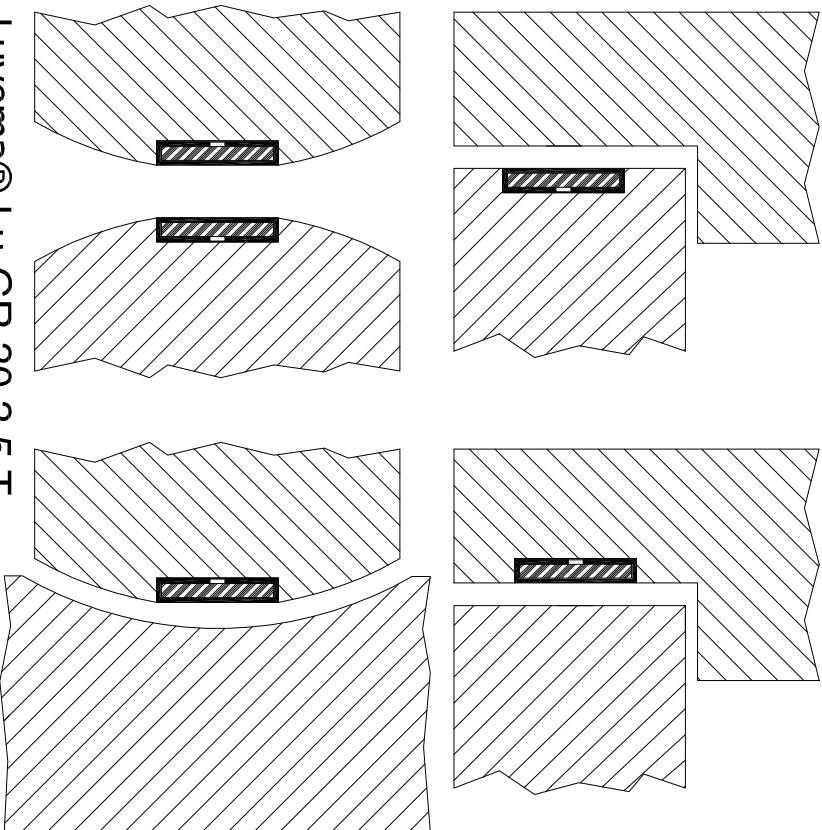

Luvema® Lu-GR.20.2.5.T

### **Toepassing:**

Brandvertragende en rookwerende strip voor universele toepassing in kozijn en/of de zijkant(en) van de deur of dubbele deuren.

Bevestigen met de aan de achterzijde van het profiel aangebrachte, zelfklevende tape.

Voor buitentoepassing de strips om de 250 mm. extra vastzetten met een spijker of nietje om een blijvend optimale hechting te waarborgen.

### **Uitvoeringen:**

Op rol á 25 mtr.

Strip is standaard leverbaar in de kleur zwart.

Strip van brandvertragende GRAFATE.

**Daar waar brandwerendheid wordt uitgedrukt in tijden (uren cq. minuten) zijn deze slechts van toepassing indien gemonteerd in een onbrandbare constructie.**

### **Artikelnummer:**

Lu-GR.20.2.5.T

