

**Toepassing:**

Vlak looprailprofiel voor hefschuifdeuren.

**Uitvoeringen:**

Op handelslengten à 6.6 mtr. en op maat.

Profiel wordt geleverd in geanodiseerde, extra harde legering 6060 T6 F25.

Bij profielen op maat kunt u dit profiel laten voorzien van neopreen afdichtingsprofiel Lu-D.395. (bewerking 9067)


**Bewerkingen:**

Zowel geboord (schroeven) als ongeboord (verlijmen) leverbaar.

Standaard voorzien van verzonken schroefgaten.

Bevestigen met schroeven.

Ongeboord opgeven bij bestellen.

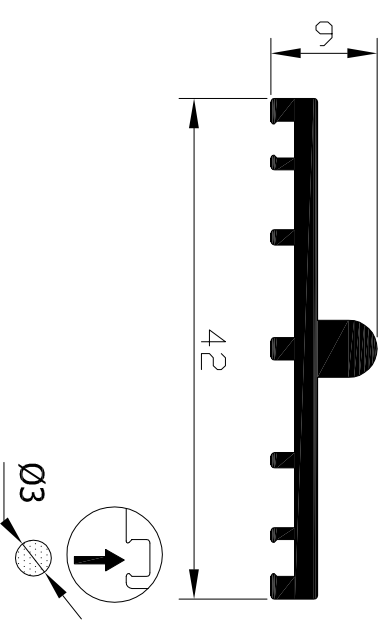

**Artikelnummer:**

RO.203.G (geanodiseerd aluminium)