


Artikelnummer: Lu-S4/LuS4.G

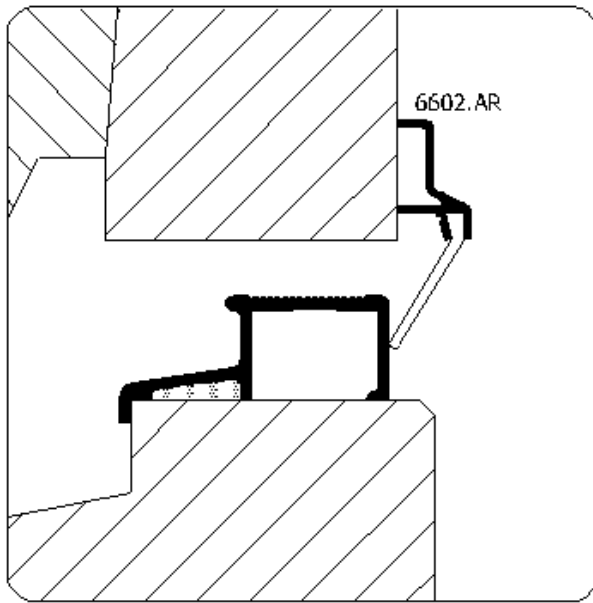

Toepassing:

Dorpelaanslag tochtprofiel voor naar binnen draaiende deuren.
Profiel kan in combinatie met 6602.AR worden tegepast.
Bevestigen met schroeven.

Uitvoering:

Brute & Geanodiseerd

- Handelslengte 5 meter
- Op maat

In kleur moffelen op aanvraag

Bewerkingen:

Standaard voorzien van verzonken schroefgaten.

Profiel kan aan de uiteinden worden voorzien van een raveling.

