


Artikelnummer: Lu-S5.G.AR (acrylaatverfbestendig)

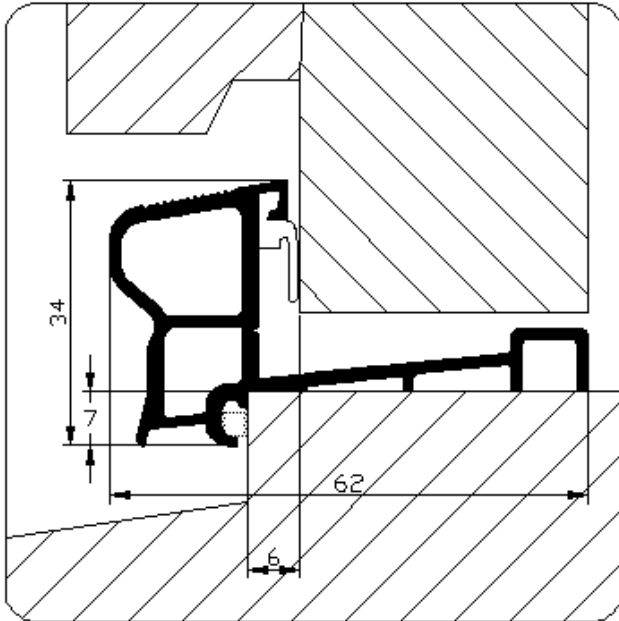

Toepassing:

Dorpelaanslag tochtprofiel voor naar binnen draaiende deuren.
Bevestigen met schroeven

Uitvoering:

Geanodiseerd

- Handelslengte 5 meter
- Op maat

Profiel kan aan de dagkant worden uitgekeeft, dan is inkitten niet noodzakelijk.

Profiel is standaard voorzien van acrylaatverfbestendige TPR afdichtingslip.

Bewerkingen:

Standaard voorzien van afwateringssleuven en verzonken schroefgaten volgens BRL0810. Profiel kan aan de uiteinden worden voorzien van een raveling. Voor de uiteinden zijn kunststof afdichtingsblokjes beschikbaar.

