


Artikelnummer: Lu-S6.G

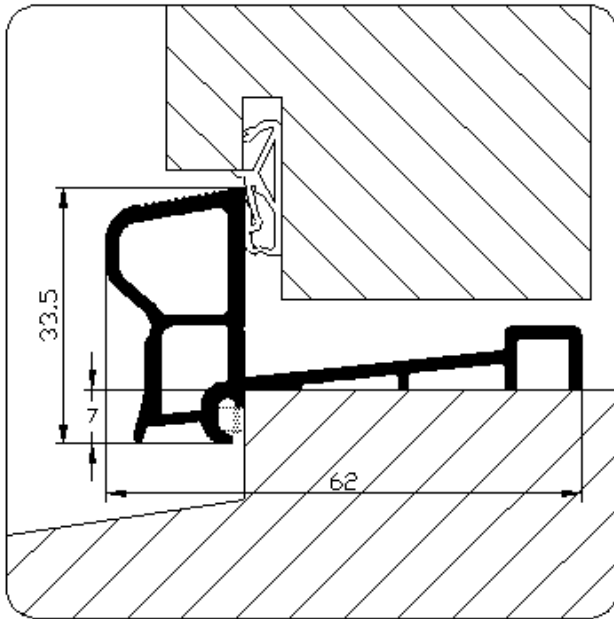

Toepassing:

Dorpelaanslag tochtprofiel voor naar binnen draaiende deuren.
Toe te passen in combinatie met kaderafdichting.
Bevestigen met schroeven.

Uitvoering:

Geanodiseerd

- Handelslengte 5 meter
- Op maat

Profiel kan aan de dagkant worden uitgekeept, dan is inkitten niet noodzakelijk.

Bewerkingen:

Standaard voorzien van afwateringssleuven en verzonken schroefgaten volgens BRL0810. Profiel kan aan de uiteinden worden voorzien van een raveling. Voor de uiteinden zijn kunststof afdichtingsblokjes beschikbaar.

