
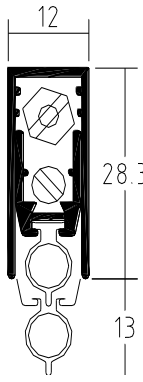


Deze valdorpel is verkrijgbaar met een rubber afdichtingsprofiel (Lu-TO17###) of met een borstel (Lu-17B###)

Artikel Lu-TO17### Artikel Lu-TO17B###	Prijs per stuk stnd. lgt.	Prijs per stuk op maat	maximale maat	inkortbaar	
	LU-TO17043	23,43	26,43	43 cm	10 cm
	LU-TO17053	21,69	24,95	53 cm	10 cm
	LU-TO17063	22,27	25,62	63 cm	10 cm
	LU-TO17073	22,87	26,29	73 cm	10 cm
	LU-TO17083	23,43	26,93	83 cm	10 cm
	LU-TO17093	24,02	27,61	93 cm	10 cm
	LU-TO17103	24,60	28,30	103 cm	10 cm.
	LU-TO17113	25,18	28,96	113 cm	10 cm
	LU-TO17123	25,78	29,64	123 cm	10 cm
	LU-TO17133	26,36	30,31	133 cm	10 cm

Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

Artikelnummer: Lu-TO17### (rubber) of Lu-TO17B### (borstel)

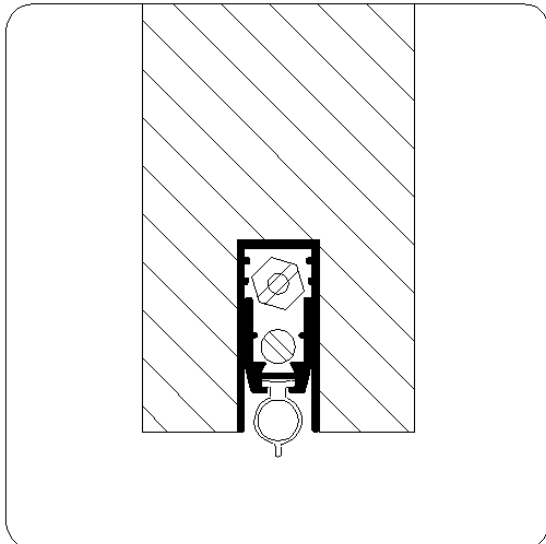

Omschrijving:

Horizontaal sluitingsmechanisme, bij sluiting gelijkmatige drukverdeling over de lengte van het afsluitprofiel.

Instelbaar indien vloer onregelmatig is of scheef loopt, d.m.v. instelschroef.

Verkrijgbaar met een slijtvast afdichtingsrubber dat bestaat uit een coextrusie van verschuimd Dutra (EPDM) of met een borstel.

Toepassing:

- Houten deuren
- PVC deuren (euronutmaat)

Verkrijgbare lengtematen:

43-53-63-73-83-93-103-113-123 cm

Dorpels zijn max. 10 cm inkortbaar.

Afwijkende lengtes op aanvraag.

Freesmaat: 12,5 x 28,3 mm.

Slag: 13 mm.