


Artikelnummer: Lu-V4 brute; Lu-V4.G geanodiseerd

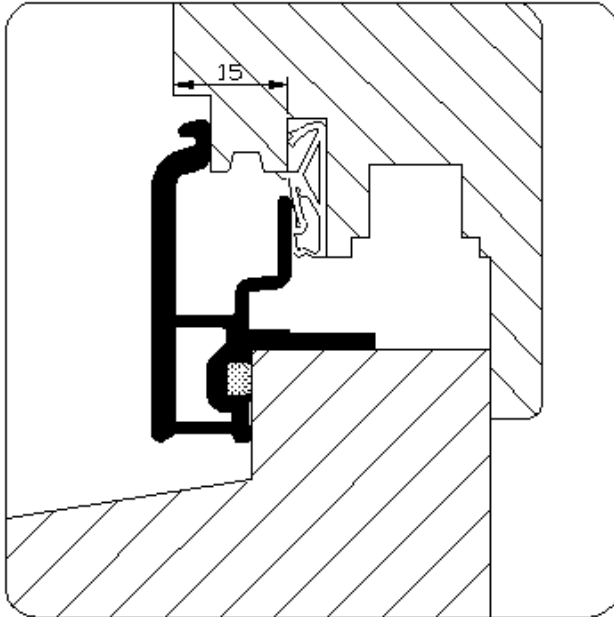

Toepassing:

Inbraakwerend, verzwaard en verhoogd raamaanslagprofiel voor naar binnen draaiende of draaivalramen met rondom opschroefbare sluitplaten. Bevestigen dmv schroeven.

Uitvoering:

Brute & Geanodiseerd

- Handelslengte 5 meter
- Op maat

In kleur moffelen op aanvraag

Bewerkingen:

Standaard voorzien van afvoergleuven en verzonken schroefgaten.

Profiel kan aan de uiteinden worden voorzien van raveling

Eindstukjes beschikbaar (Eindst.V4.9 en Eindst.V4.A)

