


Artikelnummers: RO.295.G

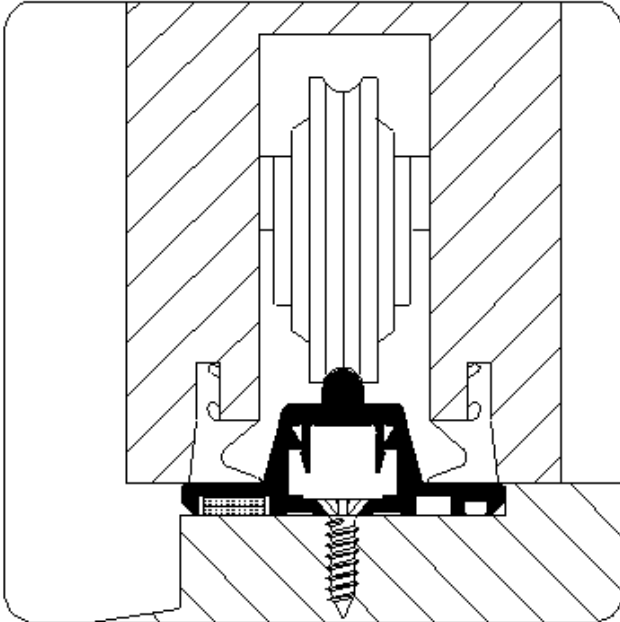

Toepassing:

Verdekt schroefbaar loopprofiel voor hefschuifdeuren.
 Bevestigen met schroeven.

Uitvoering:

Geanodiseerd, extra harde legering 6060 T6 F25

- Handelslengte 2 – 2,5 – 3 -4 - 5 - 6 meter
- Op maat

Bewerkingen

Standaard voorzien van verzonken schroefgaten.

Standaard voorzien van celband.

Op maat kan het profiel worden voorzien van neopreen afdichtingsprofiel Lu-D.395 (bewerking 9067).

Handelslengte kan neopreen op een rol los worden meegeleverd Lu-D.395

Instructie tbv zagen:

1. Plaats de profielen in elkaar zoals afgebeeld
2. Profielen gelijktijdig zagen



Demonteren (na demontage behoud profiel klikfunctie en kan dus worden hergebruikt)

1. Plaats een schroevendraaier met de platte kop nabij het uiteinde in de naad tussen beide profielen.
2. Tik nu de schroevendraaier voorzichtig iets naar binnen.
3. Draai de schroevendraaier een halve slag en het bovenste profiel komt los. Het profiel is nu eenvoudig te demonteren
4. Help zo nodig met de schroevendraaier het resterende deel van het profiel te lichten

