


Artikel-Lu-TO2000F###

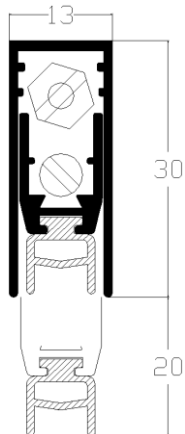


Lu-TO20F043	35,09	38,25	43 cm	10 cm
Lu-TO20F053	32,82	35,80	53 cm	10 cm
Lu-TO20F063	33,59	36,61	63 cm	10 cm
Lu-TO20F073	34,34	37,45	73 cm	10 cm
Lu-TO20F083	35,09	38,25	83 cm	10 cm
Lu-TO20F093	35,84	39,07	93 cm	10 cm
Lu-TO20F103	36,59	39,89	103 cm	10 cm
Lu-TO20F113	37,35	40,70	113 cm	10 cm
Lu-TO20F123	38,10	41,52	123 cm	10 cm
Lu-TO20F133	40,40	43,82	133 cm	10 cm

Prijs per Stuk	Prijs per stuk	maximale	
stnd. lgt.	op maat	maat	inkortbaar

Langere lengtes kunnen op aanvraag worden geleverd.

Artikelnummer: Lu-TO2000F###

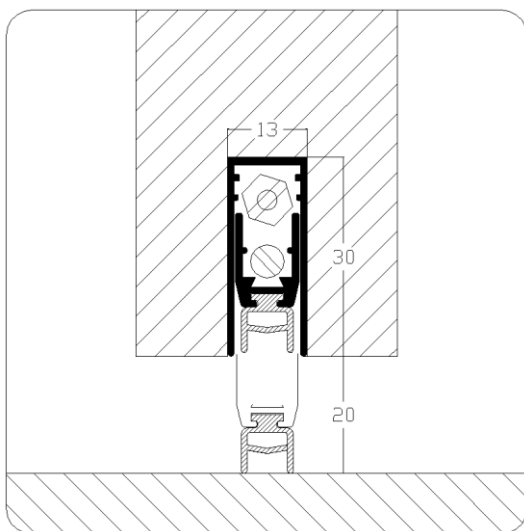

Omschrijving: tocht, rook, geluidwerend (35dB) en brandvertragend tot 60 minuten.

Toepassing:

- Houten deuren

Montage: open schuiven, vastschroeven, terug schuiven.
Handleiding is bij verpakking gevoegd.

Door gebruik te maken van bij te bestellen montage haken ook in de infrezing te plaatsen nadat de deur is afgehangen (LU-H20)

Freesmaat: 13 x 30 mm.

Slag/maximale uitval: 20 mm.



Technische Industrie
en Handelsonderneming

LUVEMA®