


1. Onderdorpels voor naar binnendraaiende deuren

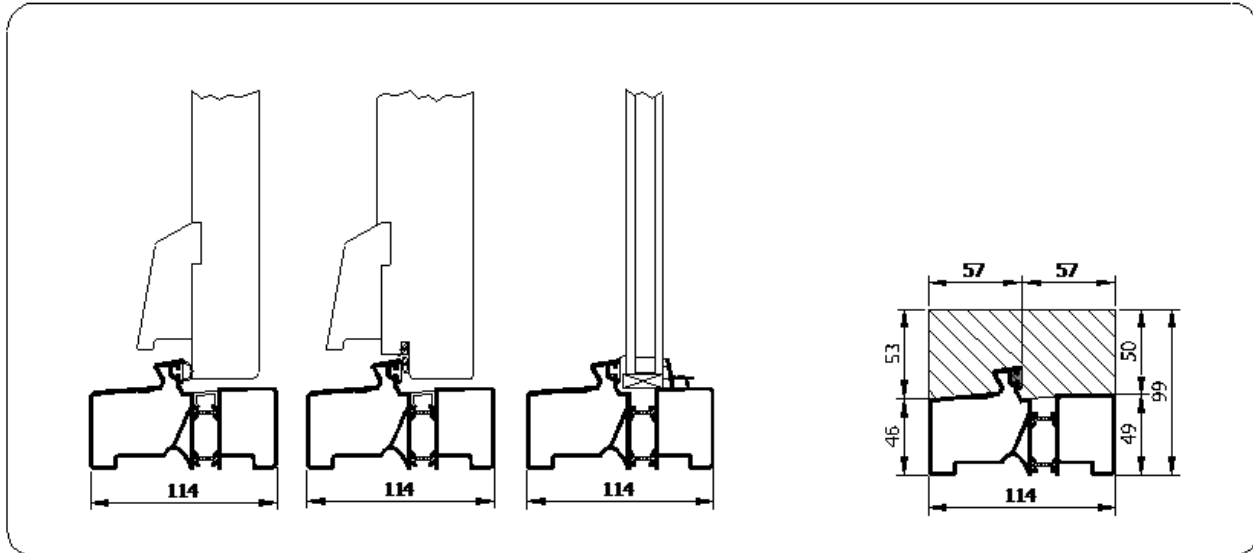

Toepassingen:

Geïsoleerde aluminium onderdorpels (Bl.5757, tekening boven; Bl.6351, tekening beneden) met kunststof neuten voor kozijnhout 67x114 mm en 90x114 mm in combinatie met toepassing sponningtochtprofiel en/of kaderaanslag. Vast glas kan worden vastgezet met een Lu-G1 profiel.

Bevestiging volgens verwerkingsvoorschriften

Uitvoering:

Op maat compleet afgemonteerd (maximale lengte 6,6 m).

Profiel leverbaar in de uitvoering geanodiseerd, blackstone of naar keuze in RAL-kleur gemoffeld.

De onderdorpel is voorzien van afvoergleuven.

Bewerkingen:

Standaard neutspooningen en neutlengte zijn aanpasbaar.

Zie bestelformulier (nr.50) voor technische details en verdere optie mogelijkheden.

