


Onderdorpels voor naar buitendraaiende deuren

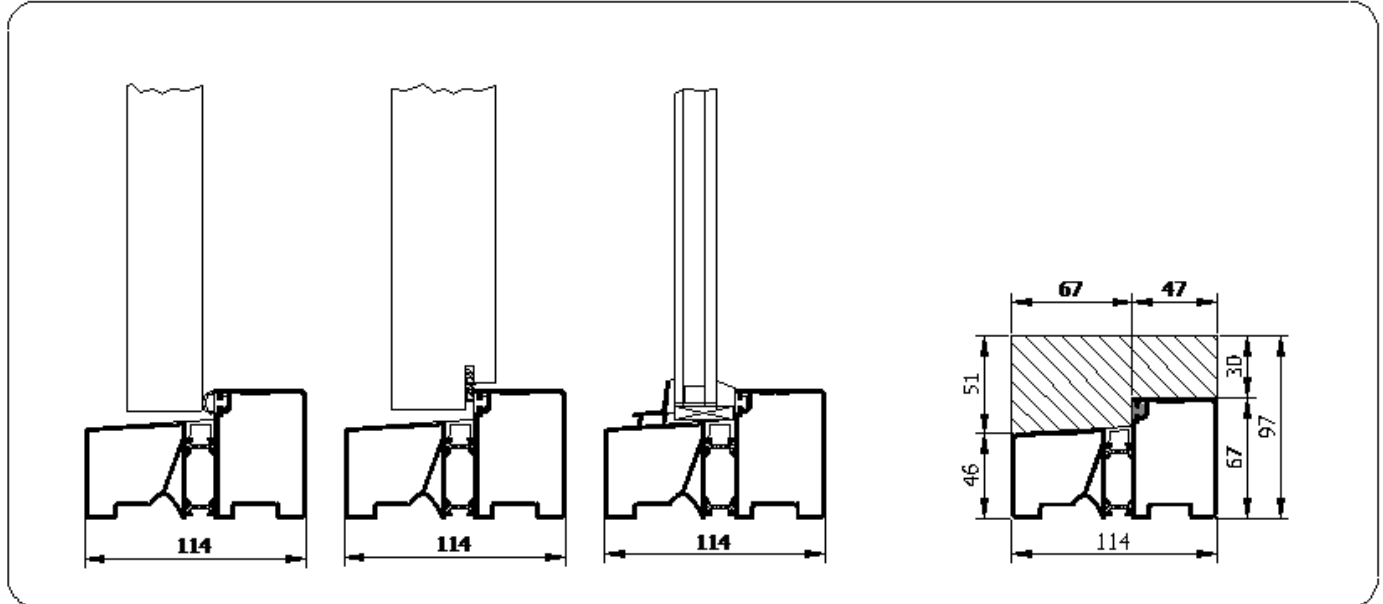

Toepassingen:

Geïsoleerde aluminium onderdorpels (BU.4767, tekening boven; BU.4272, tekening beneden) met kunststof neuten voor kozijnhout 67x114 mm en 90x114 mm in combinatie met toepassing sponningtochtprofiel en/of kaderaanslag. Vast glas kan worden vastgezet met een Lu-G1 profiel of bij door het toepassen beglazingsprofiel Lu-G5.3 LuG8.3.G (binnenbeglazing).

Bevestigen volgens verwerkingsvoorschriften.

Uitvoering:

Op maat compleet afgemonteerd (maximale lengte 6,6 m).

Profiel leverbaar in de uitvoering geanodiseerd, blackstone of naar keuze in RAL-kleur gemoffeld.

Bewerkingen:

Standaard neutspanningen en neutlengte zijn aanpasbaar.

Zie bestelformulier (nr.60) voor technische details en verdere optie mogelijkheden.

