



Technische Industrie
en Handelsonderneming

LUVEMA[®]

Produktinformatie en verwerkingsvoorschrift

AR.PI.004

Verwerkingsvoorschrift Luvema®
middensluiting M.2002.G.2524 + M.2002.G.3000

M.b.t. het toepassen van de Luvema® middensluiting M.2002.G.2524 + M.2002.G.3000 worden door ons de volgende verwerkingsvoorschriften gegeven:

- i.v.m. de in opdracht van Maco uitgevoerde test en de hierop verkregen goedkeuring, met de Luvema® middensluiting (voor Maco de "Maco-safe middensluiting") is het bijgaand afgebeelde Maco verwerkingsvoorschrift (2 bladen) op de Luvema® middensluiting van toepassing.

AR.PI.004

Verwerkingsvoorschrift Luvema®
middensluiting M.2002.G.2524 + M.2002.G.3000



TECHNIEK IN BEWEGING

Verwerkingsvoorschrift MACO-Safe middensluiting

Algemeen:

De MACO-Safe voldoet zelfstandig aan de toelatingseis Klasse 2 volgens NEN 5096.
De deurafstand mag minimaal 10 mm. tot 12 mm. bedragen.

Op maat maken van MACO-Safe

Lengte vast deurdeel: onderkant vaste deur tot onderkant tussenlat deuropening.
(Let op inkeping)

Lengte deurdeel : onderkant deur tot aanslagdichting.

Let op! De MACO-Safe is links en rechts bruikbaar, hij wordt echter altijd aan de bovenzijde ingekort, waardoor er 2 schroefgaten aan de onderzijde op 100 mm. zitten.

Montage op het vaste deurdeel

Op 7 mm. van de dagmaat met schroeven 4 x 50 monteren. Aan de onderzijde in het blok met lip drukken.
Aan de bovenzijde het bij het beslag behorende rubberblokje met 2 gaten inkorten en op de MACO-Safe monteren, zodat het deurdeel vrijloopt.

Montage op het deurdeel


Positie bepalen van de achterzijde van de MACO-Safe + dagmaat + 77 mm. en monteren met schroeven 4 x 50 mm.

Voor verdere informatie kunt u uw dealer raadplegen.

MACO Besschlage BV
Sikkerweg 80
7021 BN Zelhem
Postbus 41
7020 AA Zelhem
Tel. verk 0314522627
Tel. Adm 0314523700
Fax. Alg 0314523649
E-mail info@maco-nl.nl

AR.PI.004

Verwerkingsvoorschrift Luvema®
middensluiting M.2002.G.2524 + M.2002.G.3000

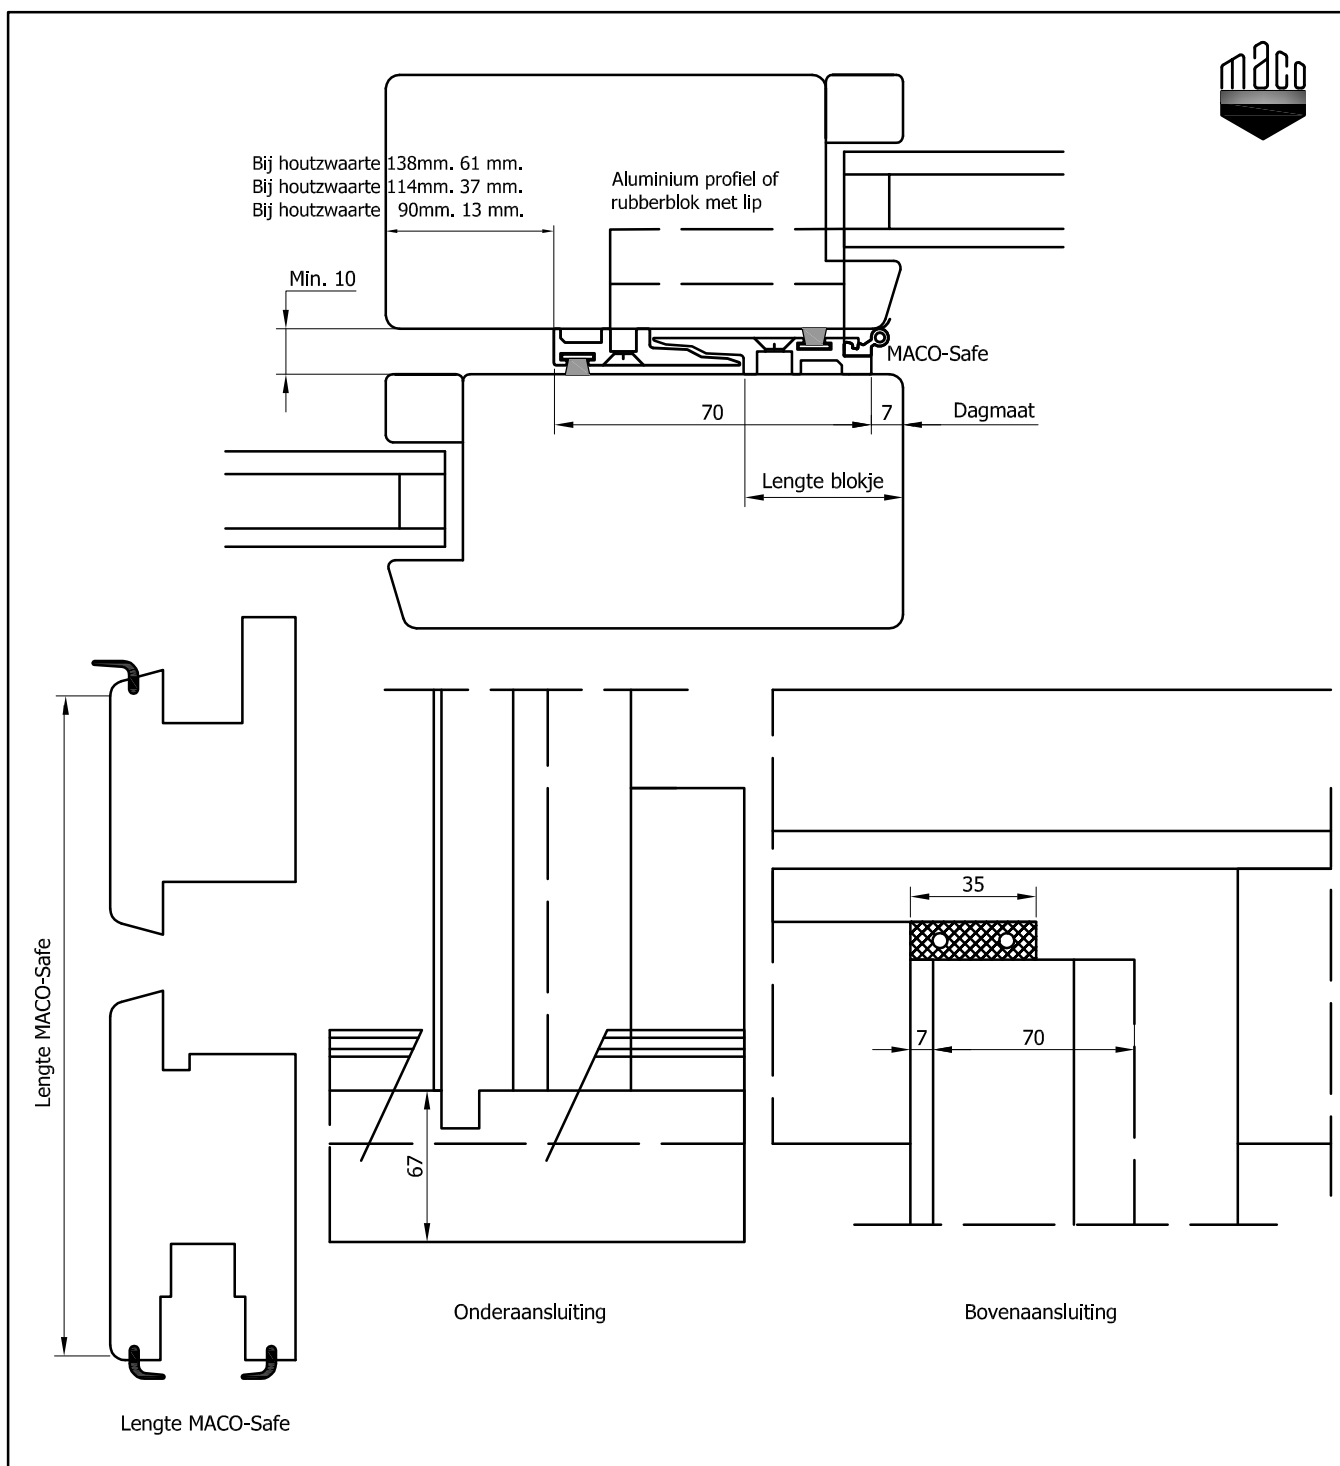



Technische Industrie
en Handelsonderneming

LUVEMA[®]

Produktinformatie en verwerkingsvoorschrift

AR.PI.004

Verwerkingsvoorschrift Luvema[®]
middensluiting M.2002.G.2524 + M.2002.G.3000

Oppervlaktebehandeling:

Profielen kunnen worden geleverd in geanodiseerd of gemoffelde uitvoering. Het toepassen van brute, onbehandelde profielen bij buitentoepassingen is volgens de BRL 0810 niet toegestaan.

Opslag:

Profielen dienen droog en in de originele verpakking opgeslagen te worden.

Transport:

Profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd.