


**Bestelformulier: (50) Onderdorpels binnensponning met tochtafdichting en/of kaderaanslag**

Uw Luvema klantnummer: \_\_\_\_\_ Uw ordernummer: \_\_\_\_\_

Ordernr./ ref. verwerker: \_\_\_\_\_ Merk: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_



**Dorpeltype:**  Bl.6351 Onderdorpel binnensponning  Bl.5757 Onderdorpel binnensponning




**Uitvoering:**  B = Blackstone (zwart)  G = Geanodiseerd  R = Ral kleur:

**Aantal onderdorpels:** \_\_\_\_\_ stuks **Zaagmaat:** \_\_\_\_\_ mm.

**Ondersteuningsblokjes:** \_\_\_\_\_ stuks (Mee te leveren GL, BL)

**Meegelieverd wordt:**  
RVS combischroeven voor montage van de dorpel aan de kozijnlijfen.  
RVS schroeven voor montage glaslat(ten).

**Let op!**  
Indien het door u aangekruiste niet van toepassing is op de gehele onderdorpel, dient u dit op de desbetreffende positie(s) in de tekening aan te geven.

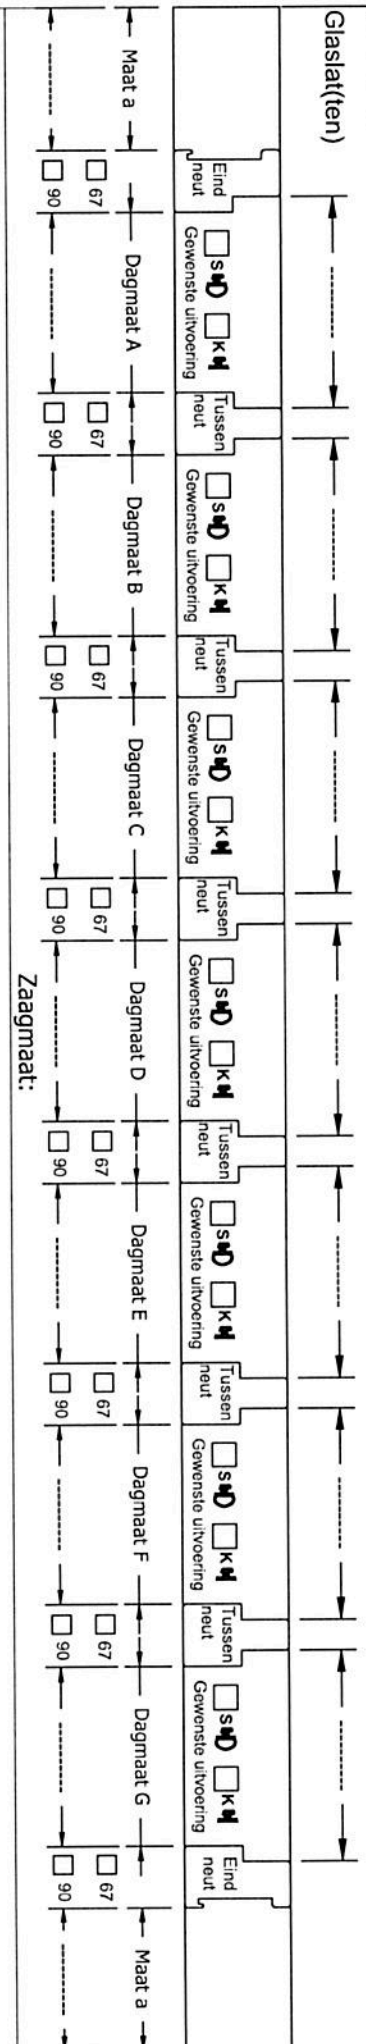


Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Artikel: \_\_\_\_\_ Omschrijving: \_\_\_\_\_

- 9200 **A** Standaard neutsponning wijzigen van 17 naar 25 mm.
- 9201 **B** Standaard neultengte wijzigen van 114 naar 102 mm.
- 9202 **C** Standaard tussenneutsponning wijzigen van 17 naar 25 mm.
- 9203 **D** Standaard tussenneultengte wijzigen van 114 naar 102 mm.
- 9211  Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
- 9211L  Renovatiesponning aanbrengen in linkerzijde 10 mm.
- 9211R  Renovatiesponning aanbrengen in rechterzijde 10 mm.
- 9212  Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
- 9212L  Kloostersponning aanbrengen in linkerzijde 10 mm.
- 9212R  Kloostersponning aanbrengen in rechterzijde 10 mm.
- V  Voorsponning van 6 mm. aanbrengen alleen bij B15757

- V  Voorsponning van 8 mm. aanbrengen alleen bij B15757 niet mogelijk voor tussenneut 67 mm.
  - SPB  Sluipotblok monteren in sponningzijde.
  - SPBB  Sluipotblok monteren in sponningzijde.
- Standaard worden er bij bestelling van sluipotblokken blinde sluipotblokken gemonteerd, waarin u zelf uw sluitkom kunt frezen. Indien anders gewenst dan het merk van de sluitkom opgeven.**
- Merk:**
- 9228  Verstek aanbrengen links in de onderdorpel. In de tekening aangeven waar en welke hoek.
  - 9229  Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel. In de tekening aangeven waar en welke hoek.



**Opmerkingen:**