

# LU-DP-S5


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



**Productgroep** DP Dorpelprofiel  
**Omschrijving** Dorpelaanslag tochtprofiel voor naar binnendraaiende deuren.  
**Profiel** **LU-DP-S5**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059  
Aluminium kwaliteit 6060 T66  
Aluminium is **100% recyclebaar**


## Maatvoering

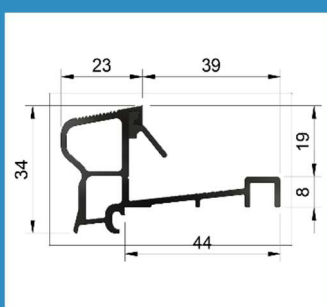

## 3D-plaatje



## Toepassing

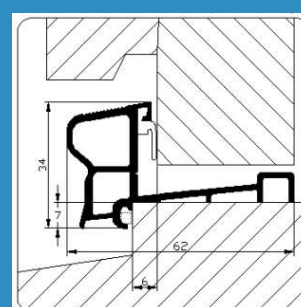

## Uitvoeringen

### Behandeling

Geanodiseerd (Standaard)  
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur op geven)  
Brute (Voldoet niet aan de BRL 0810)

### Dichting

TPE Dichting

### Lengtes

Handelslengte 5 meter

Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

### Bewerkingen

Afvoersleuven

50 mm uit de zijkant  
h.o.h. max. 160 mm

Verzonken schroefgaten


50 mm uit de zijkant  
h.o.h. max. 160 mm

Ongeboord opgeven bij bestellen

Kepen (LU-BEW.9000)

Breedte : opgeven bij bestelling

Diepte: opgeven bij bestelling

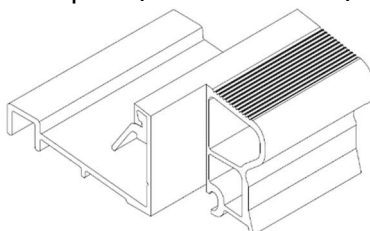

9000


# LU-DP-S5

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.1



## Toebehoren

Afdichtingsblokken / Eindstukjes LU-EINDST.S5  
voor in de holle kamers van de profielen.  
Hiervoor is geen maataftrek voor het profiel nodig



## Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
Profielen vastschroeven met schroeven **4,0x35 PK**  
Schroeven altijd in RVS-uitvoering i.v.m. aantasting aluminium  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.DP**  
Profiel kan in combinatie met LU-TP-6602 worden toegepast.

## KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld  
Verzonken schroefgaten  
Neopreen inlage en kepen

## Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel  
Maatwerk via [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
Lu-S5	Brute	5 Meter	8 stuks
Lu-S5.G	Geanodiseerd	5 Meter	8 stuks
EINDST. S5	Set einddoppen		
9000	Kepen DP	Maat opgeven	
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL