

# Comax Series

# 1760

## GD

Certificeerd voor:

 Gebruikstest  
200.000 cycles



Beschermt tegen:

 Lucht

 Water


 Licht

 Insecten

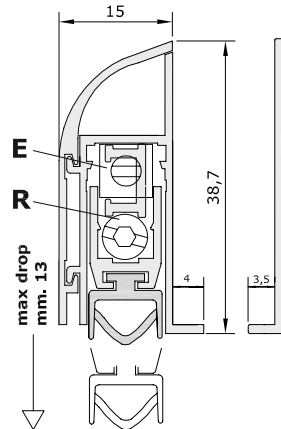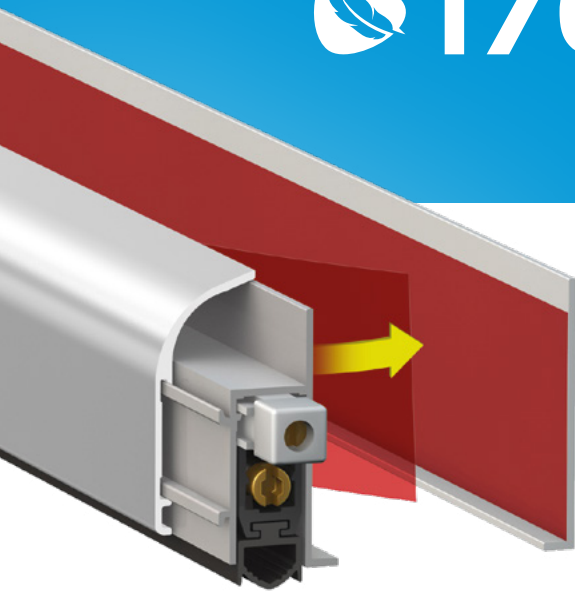


 Rolstoel vriendelijk gebruik

### STANDAARD TOEBEHOREN

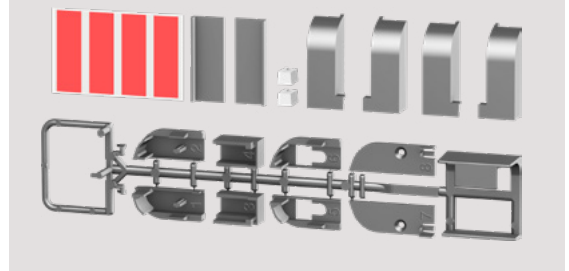


Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	


### MONTAGE SYSTEMEN

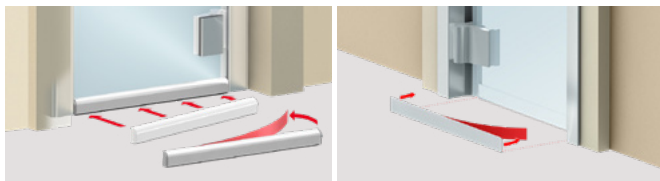



Met dubbelzijdigz zelfadhesif
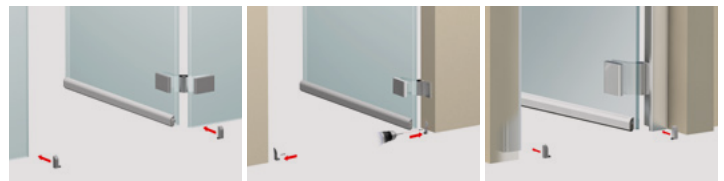
### TOEPASSING BIJ



 Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke Jelijkmatige druk over de totale lengte.


 STANDAARD: verpakking 10 pcs single BLISTER verpakt in box.

 Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Dekplaat anodiseerd of gelakt tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfmerend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 6 mm zeskant stift En 5 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.


## TOEPASSING EN OPTIES

### Voorbeeld montage

Glas Deur - Glas wand

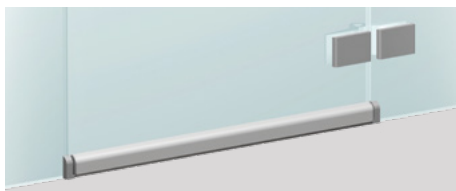


Glas Deur - Beton wand

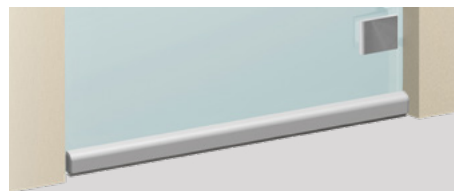

Glas Deur - Alu Kader



 **DICHTING:** silicone tubedichting, borstel.

 Glans staal, geborsteld staal  
Zwart RAL 9005

