

# No Sound Series

# 1770


## XNS

### Certificeerd voor:

- Akoestisch  
54 dB
- Brandwerendheid  
60 min.
- Rook isolatie  
1,50 m<sup>3</sup> / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest  
200.000 cycles


### Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

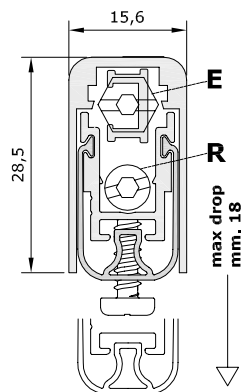

Rolstoel vriendelijk gebruik

### STANDAARD TOEBEHOREN

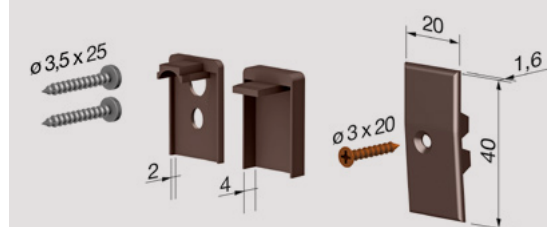

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

### MONTAGE SYSTEMEN




Met voormonteerde schroeven

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 32 pcs doos + toebehoren.

### TOEPASSING BIJ

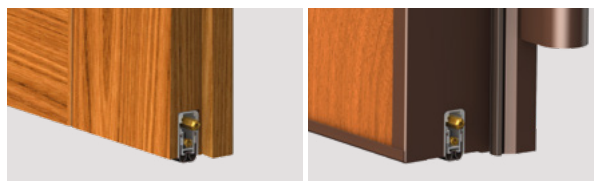

Houten deur

Pantser deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Hoogwandige silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

### TOEBEHOREN IN OPTIE

#### 1 Nylon Eindplaatje

CA101 CA102 CA104

100 pcs zak  
 Bruin, wit


#### 2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001 PI002 PI002-R

20 pcs zak  
 Bruin, wit

#### Voorbeeld montage

Effen kader

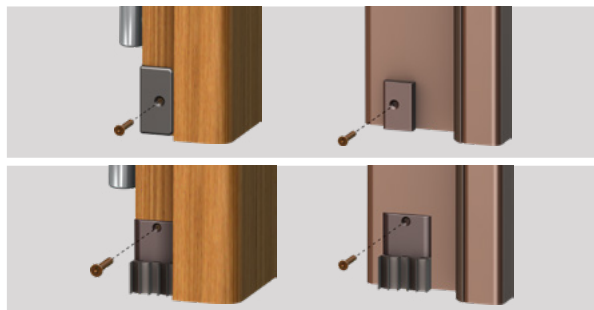

**STELSTIFT (E):** rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.