


# Pressure Series 1772

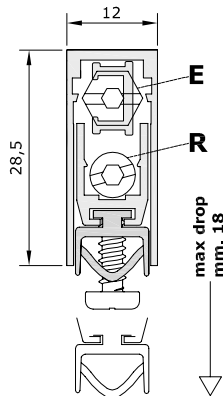

## Certificeerd voor:


- Akoestisch  
44 dB
- Brandwerendheid  
30 min. (guarniz. EPDM standard)  
60 min. (guarniz. silicone opzionale)
- Rook isolatie  
2,16 m<sup>3</sup> / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest  
200.000 cycles

## Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

Rolstoel vriendelijk gebruik

## STANDAARD TOEBEHOREN

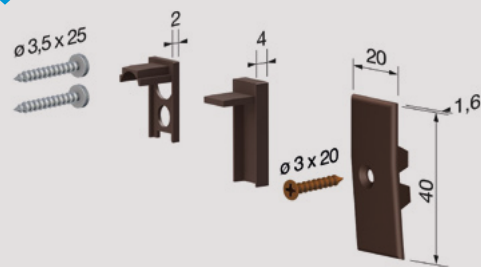

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

## MONTAGE SYSTEMEN



Met voormonteerde schroeven

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 pcs doos + toebehoren.

## TOEPASSING BIJ



Houten deur

PVC deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting (optie silicone dichting extra prestatie) - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

## TOEBEHOREN IN OPTIE

### 1 Nylon Eindplaatje

CA101	CA102	CA105	100 pcs zak Bruin, wit
CA201	CA202	CA203 CA204	
CA205	CA207		


### 2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001	PI002	PI002-R	20 pcs zak Bruin, wit
PI003	PI004	PI005	

### Voorbeeld montage

Effen kader

Kader met rigel

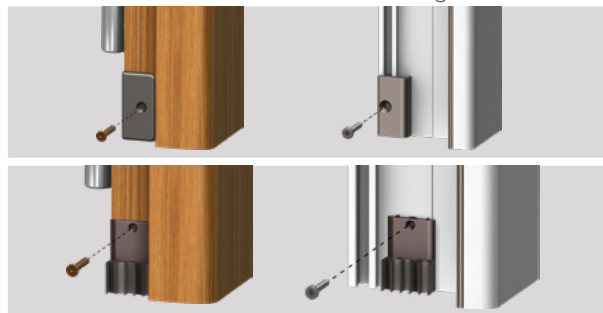

**STELSTIFT (E):** rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.  
**DICHTING:** borstel.