


# Pressure Series 1812

## Certificeerd voor:

- Akoestisch  
**44 dB**
- Brandwerendheid  
**30 min.** (guarniz. EPDM standard)  
**60 min.** (guarniz. silicone opzionale)
- Rook isolatie  
**2,16 m<sup>3</sup> / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest  
**200.000 cycles**


## Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

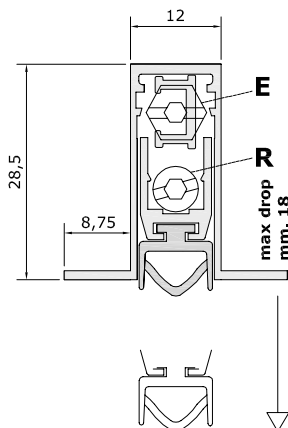


Rolstoel vriendelijk gebruik

## STANDAARD TOEBEHOREN

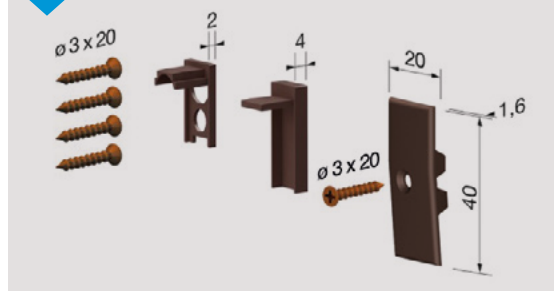

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

## MONTAGE SYSTEMEN

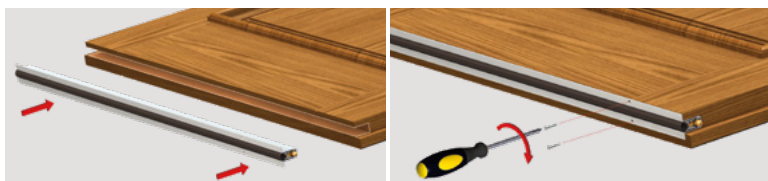


Vastschroeven in zijleunels (Omega)

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 32 pcs doos + toebehoren.

## TOEPASSING BIJ

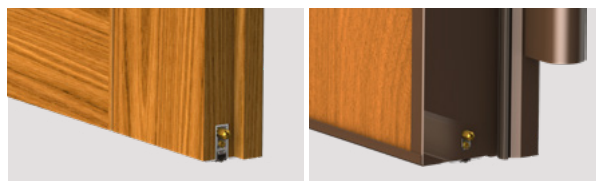

Houten deur

Pantser deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmertend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

## TOEBEHOREN IN OPTIE

### 1 Nylon Eindplaatje

CA101 CA102 CA104

100 pcs zak

Bruin, wit

### 2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal


PI001 PI002 PI002-R

20 pcs zak

Bruin, wit

### Voorbeeld montage

Effen kader

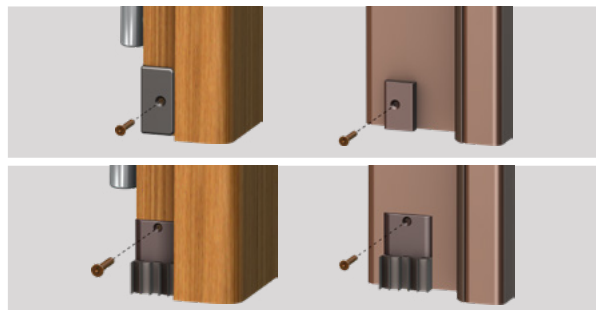

**STELSTIFT (E):** rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.  
**DICHTING:** silicon seal, borstel.