

# Pressure Series 1813

Certificeerd voor:

 Gebruikstest  
200.000 cycles


Beschermt tegen:

 Lucht

 Water


 Licht

 Insecten

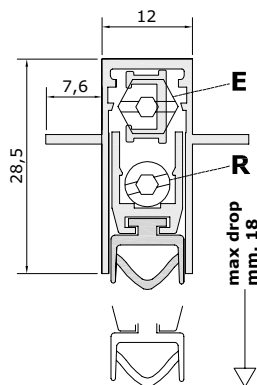


 Rolstoel vriendelijk gebruik

## STANDAARD TOEBEHOREN

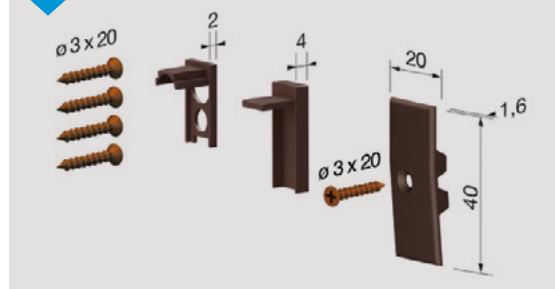

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

## MONTAGE SYSTEMEN

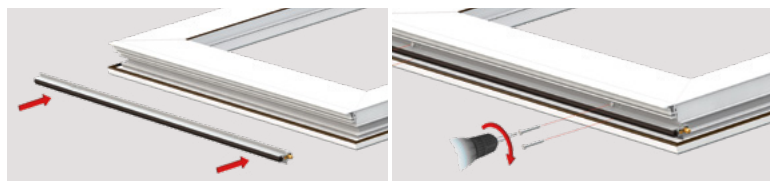

Vastschroeven in zijvleugels (Midwings)

 Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

 STANDAARD: verpakking 32 pcs doos + toebehoren.

## TOEPASSING BIJ



PVC deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmidend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

## TOEBEHOREN IN OPTIE

### 1 Nylon Eindplaatje

CA201

CA202


CA203

CA204

 100 pcs zak

CA205

CA207

 Bruin, wit

### 2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI003

PI004


PI005

 20 pcs zak

 Bruin, wit

### Voorbeeld montage

Kader met rigel

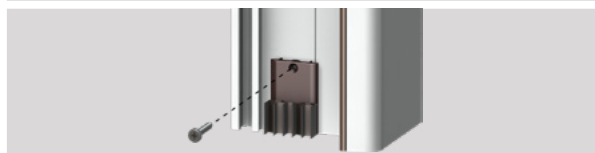

 **STELSTIFT (E):** rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.  
**DICHTING:** silicon seal, borstel.