

No Sound Series

1370

NS



Gecertificeerd voor:

- Akoestisch
57 dB
- Brandwerendheid
60 min.
- Rook isolatie
1,08 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest
200.000 cycles

Beschermt tegen:


- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

Rolstoel vriendelijk gebruik

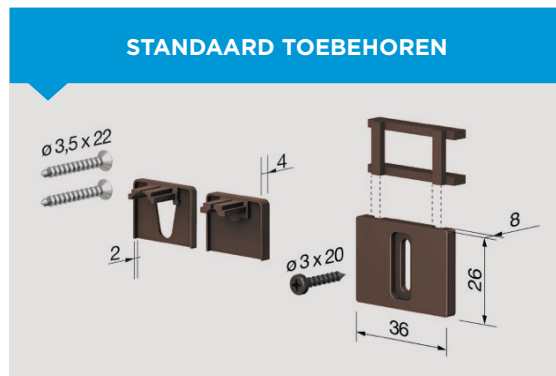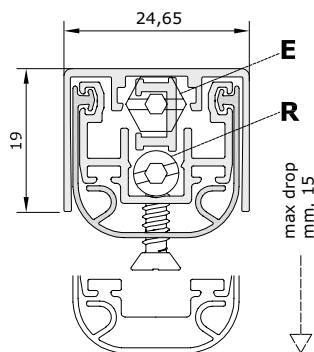

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

MONTAGE SYSTEMEN

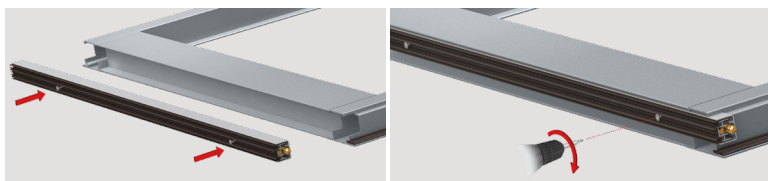

Met voormonteerde schroeven

TOEPASSING BIJ



Metaal deur

Houten deur

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Hoogwandige siliconen dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

STANDAARD: verpakking 25 st doos + toebehoren.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje


CA102	CA103	CA104	AE	100 st zak
CA201	CA202	CA203	CA204	Bruin, wit
CA205	CA207			

2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001	PI002	PI002-R	20 st zak
PI003	PI004	PI005	Bruin, wit

Voorbeeld montage

Vlakke sponning

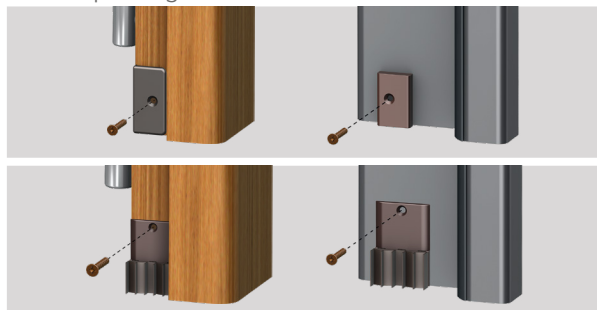

STELSTIFT (E): rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.
DICHTING: dual hoogwaardige silicon lamellen (art AE).