


No Sound Series

1703

ACU

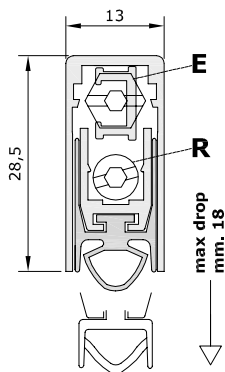

Gecertificeerd voor:


- Akoestisch 50 dB
- Brandwerendheid 60 min.
- Rook isolatie 1,45 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest 200.000 cycles

Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten


Rolstoel vriendelijk gebruik

STANDAARD TOEBEHOREN

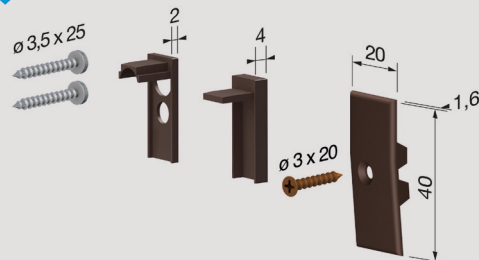

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|
| Standaard afmetingen (mm) | 430 | 530 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | 1330 | 1430 | 1530 | 1630 | 1730 | 1830 | Langere lengtes op aanvraag |
| Max inkortbaar (mm) | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |

MONTAGE SYSTEMEN

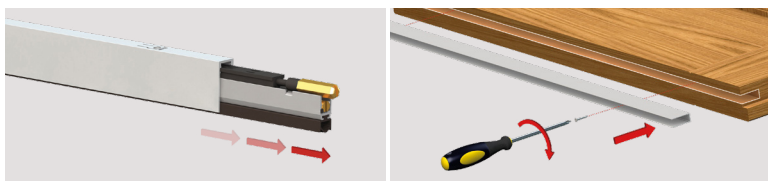


Verwijderen en vastschroeven

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke Jelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 st doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ

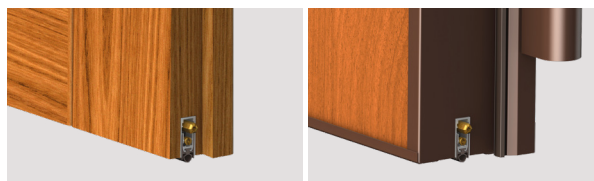

Houten deur

Pantser deur

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje

CA101 CA102 CA104

100 st zak
 Bruin, wit

2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001 PI002 PI002-R

20 st zak
 Bruin, wit


3 Beugels

SCN002A SCN002B-1712

20 st zak
 Staal, bruin

Voorbeeld montage

Vlakke sponning

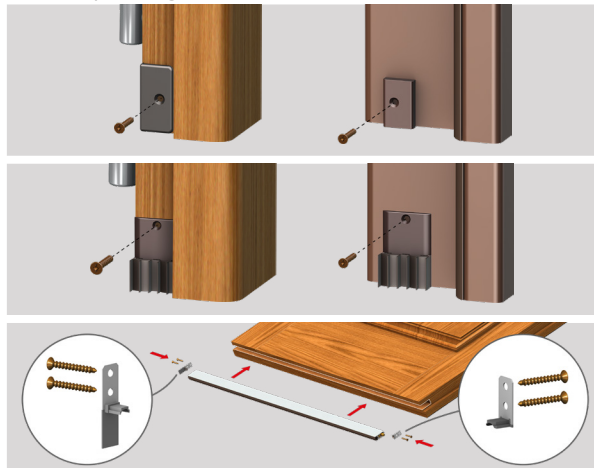

STELSTIFT (E): rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.