

# Pressure Series

# 1712


## H30

### Gecertificeerd voor:

- Akoestisch  
44 dB
- Brandwerendheid  
30 min. (EPDM dichting standaard)  
60 min. (silicone dichting)
- Rook isolatie  
2,16 m<sup>3</sup> / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest  
200.000 cycles


### Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

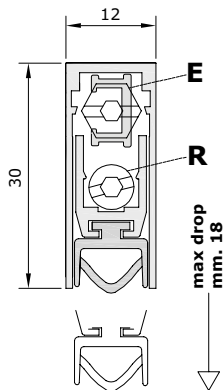


Rolstoel vriendelijk gebruik

### STANDAARD TOEBEHOREN

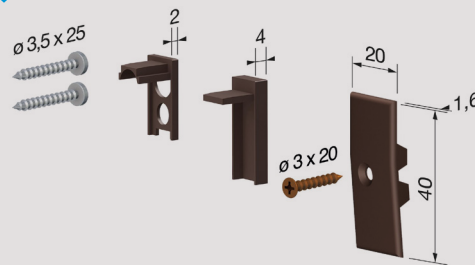

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

### MONTAGE SYSTEMEN

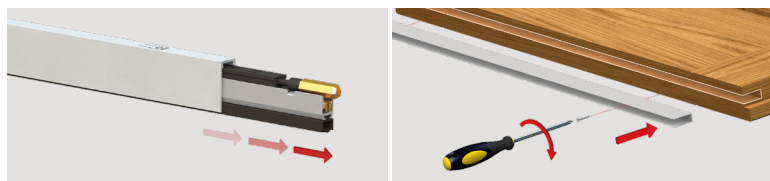

Verwijderen en vastschroeven

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke Jelijkmatische druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 st doos + toebehoren.

### TOEPASSING BIJ



Houten deur

PVC deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

### TOEBEHOREN IN OPTIE

#### 1 Nylon Eindplaatje

CA101	CA102	CA104	CA105	100 st zak
CA201	CA202	CA203	CA204	Bruin, wit
CA205	CA207			

#### 2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001	PI002	PI002-R	20 st zak
PI003	PI004	PI005	Bruin, wit


#### 3 Beugels

SCN002A	SCN002B-1712	20 st zak
		Staal, Bruin

#### Voorbeeld montage

Flakke sponning

Sponning met aanslag

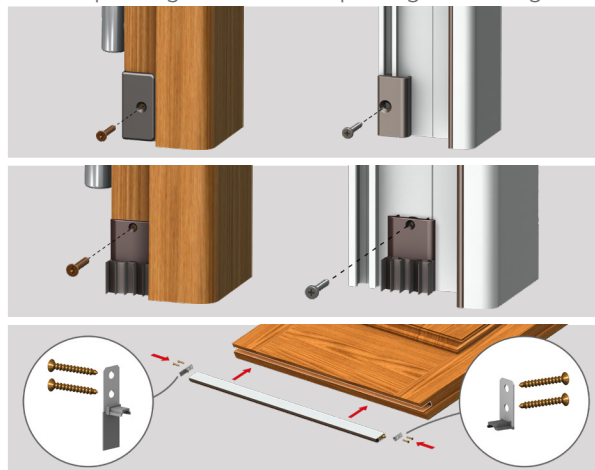

**STELSTIFT (E):** rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.