

Pressure Series

1712

H30 B



Certificeerd voor:

Gebruikstest
200.000 cycles

Beschermt tegen:


Lucht

Water


Licht

Insecten

Rolstoel vriendelijk gebruik

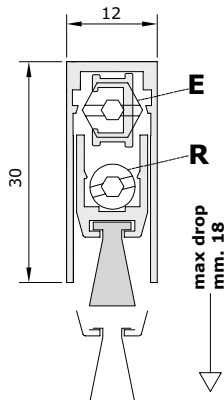


STANDAARD TOEBEHOREN

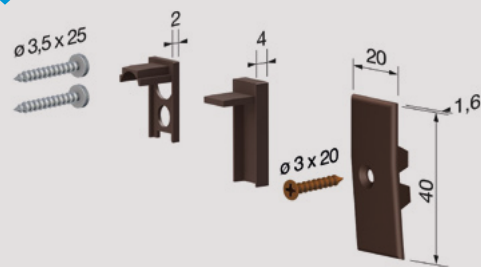

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

MONTAGE SYSTEMEN

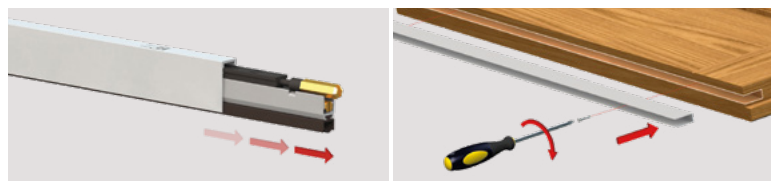

Verwijderen en vastschroeven

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van BORSTEL, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke Jelijkmatische druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 pcs doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ



Houten deur

PVC deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - intern profiel met borstel - onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje

CA101	CA102	CA104	CA105	100 pcs zak	
CA201	CA202	CA203	CA204		Bruin, wit
CA205	CA207				

2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001	PI002	PI002-R	20 pcs zak
PI003	PI004	PI005	


3 Beugels

SCN002A	SCN002B-1712	20 pcs zak

Voorbeeld montage

Effen kader

Kader met rigel

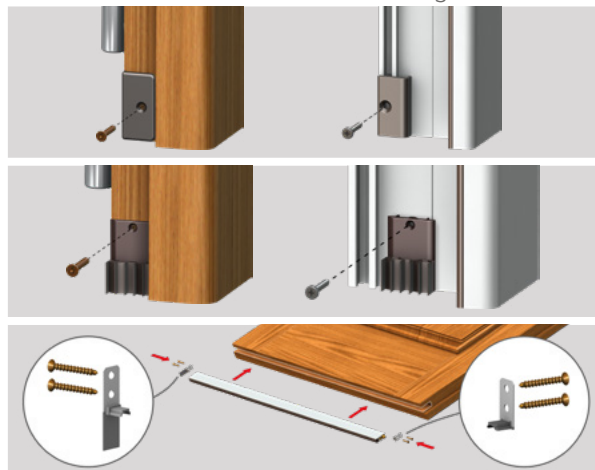

STELSTIFT (E): rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.