

Comax Series 1750

Gecertificeerd voor:



Akoestisch
39 dB



Gebruikstest
200.000 cycles



Rook isolatie
1,12 m³ / h / m - 25 Pa

Beschermt tegen:



Lucht



Water





Licht



Insecten



Rolstoel vriendelijk gebruik

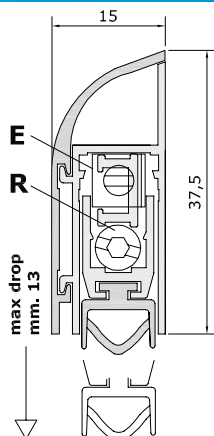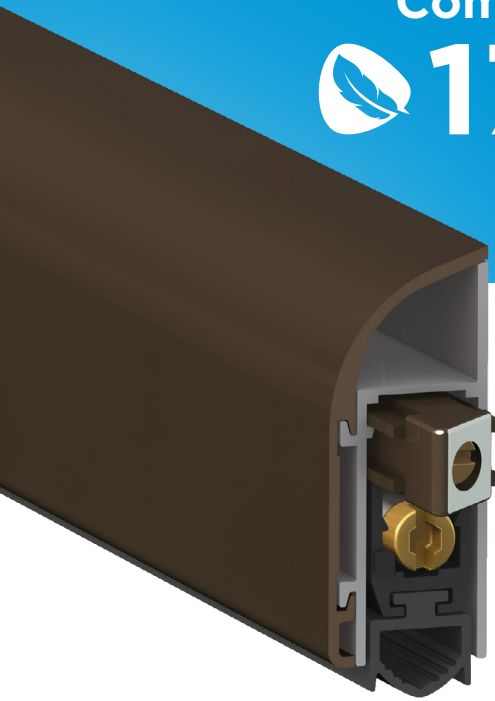

STANDAARD TOEBEHOREN



Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

MONTAGE SYSTEMEN



Buiten montage



Binnen montage

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke Jelijkmatische druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 10 st single BLISTER verpakt in box.



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Dekplaat anodiseerd of gelakt tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 6 mm zeskant stift En 5 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEPASSING EN OPTIES

Voorbeeld montage


Houten deur



Pantser deur



PVC deur

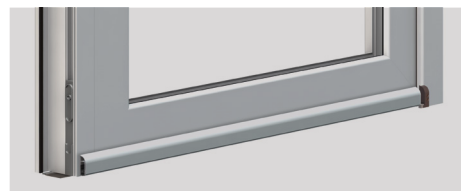

DICHTING: silicone tubedichting, borstel.



ANODISEERD: Zilver

GELAKT:

Bronz

Wit RAL 9010

Wit RAL 1013

Bruin RAL 8017

Zwart RAL 9005

