

Comax Series

1760

GD

Gecertificeerd voor:

 Gebruikstest
200.000 cycles

Beschermt tegen:



 Lucht

 Water


 Licht

 Insecten

 Rolstoel vriendelijk gebruik

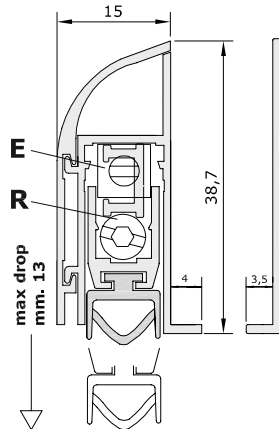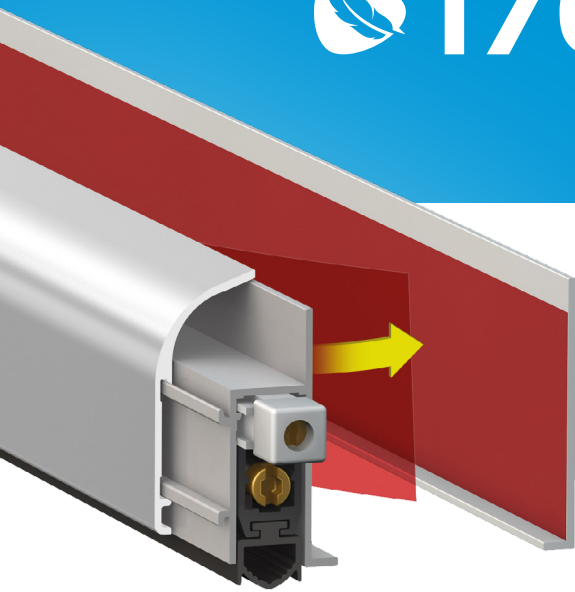


STANDAARD TOEBEHOREN

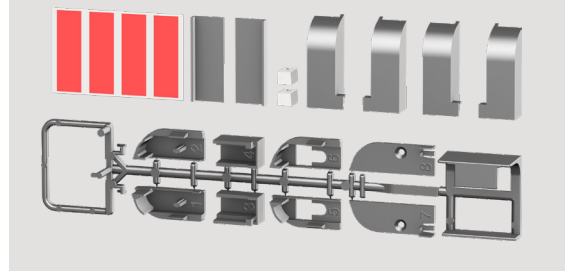


Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	


MONTAGE SYSTEMEN

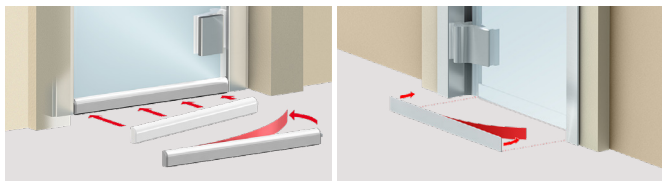

Met dubbelzijdigz zelfadhesif

TOEPASSING BIJ

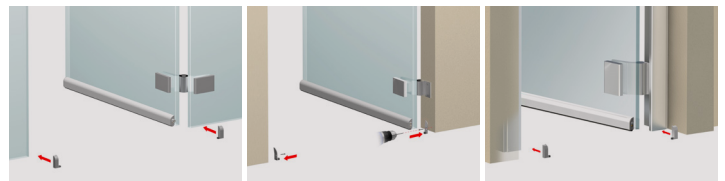

 Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke Jelijkmatige druk over de totale lengte.

 STANDAARD: verpakking 10 st single BLISTER verpakt in box.




Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Dekplaat anodiseerd of gelakt tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfmerend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 6 mm zeskant stift En 5 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.


TOEPASSING EN OPTIES

Voorbeeld montage

Glas Deur - Glas wand

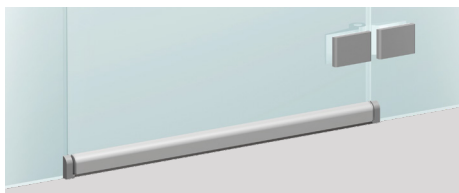


Glas Deur - Beton wand

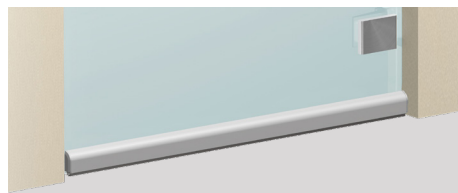

Glas Deur - Alu Kader



 **DICHTING:** silicone tubedichting, borstel.

 Glans staal, geborsteld staal
Zwart RAL 9005

