

Pressure Series 1772




Gecertificeerd voor:

- Akoestisch
44 dB
- Brandwerendheid
30 min. (EPDM dichting standaard)
60 min. (silicone dichting)
- Rook isolatie
2,16 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest
200.000 cycles


Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

Rolstoel vriendelijk gebruik

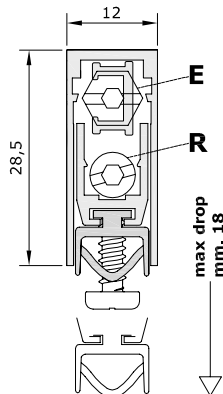

STANDAARD TOEBEHOREN

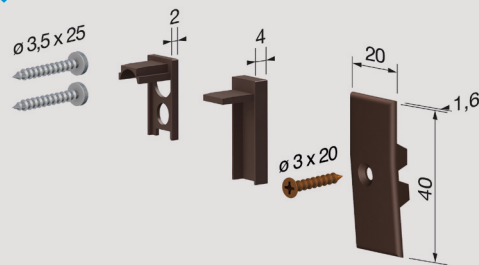

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

MONTAGE SYSTEMEN



Met voormonteerde schroeven

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 st doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ



Houten deur

PVC deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting (optie silicone dichting extra prestatie) - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje

CA101	CA102	CA105	100 st zak	
CA201	CA202	CA203 CA204		Bruin, wit
CA205	CA207			


2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001	PI002	PI002-R	20 st zak
PI003	PI004	PI005	

Voorbeeld montage

Vlakke sponning

Sponning met aanslag

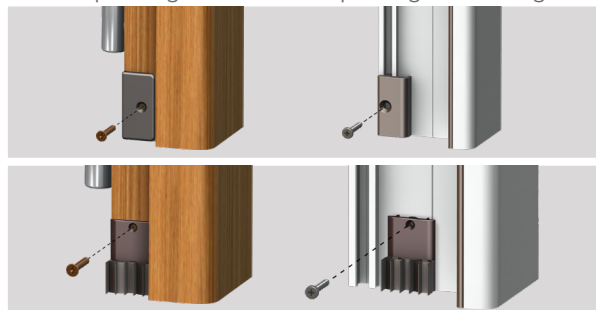

STELSTIFT (E): rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.
DICHTING: borstel.