


Pressure Series 1812

Gecertificeerd voor:

- Akoestisch
44 dB
- Brandwerendheid
30 min. (EPDM dichting standaard)
60 min. (silicone dichting)
- Rook isolatie
2,16 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest
200.000 cycles


Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

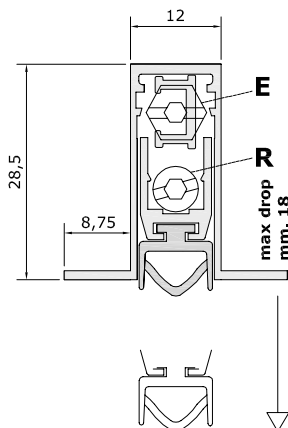


Rolstoel vriendelijk gebruik

STANDAARD TOEBEHOREN

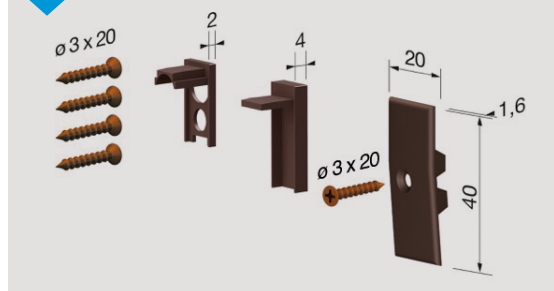

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

MONTAGE SYSTEMEN

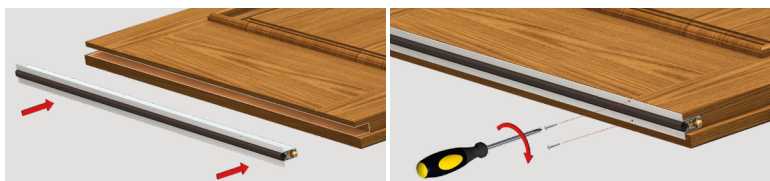

Vastschroeven in zijleunels (Omega)

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 32 st doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ



Houten deur

Pantser deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje

CA101 CA102 CA104

100 st zak

Bruin, wit

2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal


PI001 PI002 PI002-R

20 st zak

Bruin, wit

Voorbeeld montage

Vlakke sponning

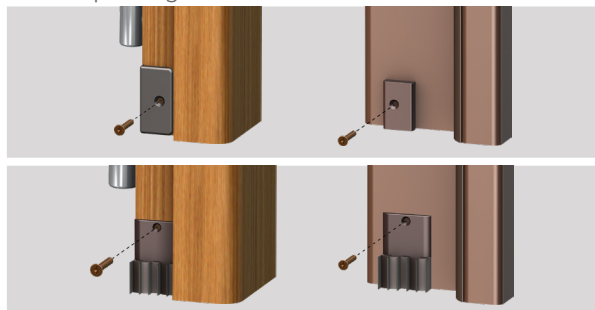

STELSTIFT (E): rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.
DICHTING: silicon seal, borstel.