

Pressure Series 1813

Gecertificeerd voor:

 Gebruikstest
200.000 cycles


Beschermt tegen:

 Lucht

 Water


 Licht

 Insecten

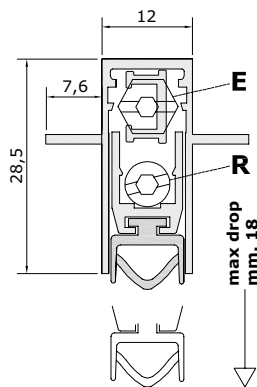


 Rolstoel vriendelijk gebruik

STANDAARD TOEBEHOREN

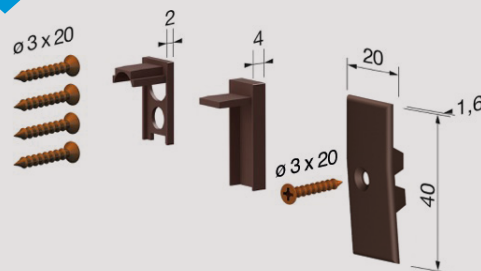


Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

MONTAGE SYSTEMEN

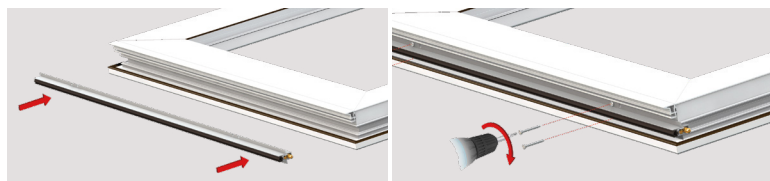

Vastschroeven in zijvleugels (Midwings)

 Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

 STANDAARD: verpakking 32 st doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ



PVC deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje

CA201

CA202

CA203

CA204

 100 st zak

CA205

CA207

 Bruin, wit


2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI003

PI004


PI005

 20 st zak

 Bruin, wit

Voorbeeld montage

Sponning met aanslag

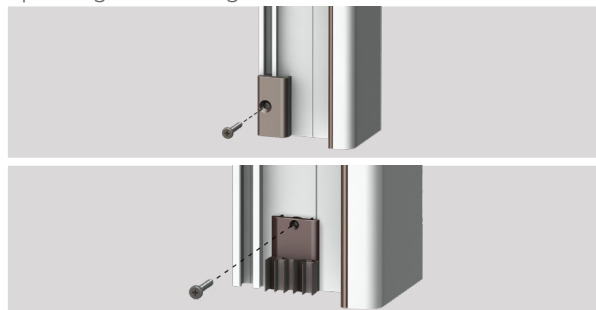

 **STELSTIFT (E):** rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.
DICHTING: silicon seal, borstel.