

# Basic Series

# 512




## Gecertificeerd voor:

- Akoestisch  
43 dB
- Brandwerendheid  
30 min. (EPDM dichting standaard)  
60 min. (silicone dichting)
- Rook isolatie  
2,30 m<sup>3</sup> / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest  
200.000 cycles


## Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

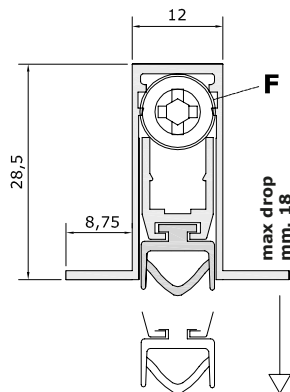

Rolstoel vriendelijk gebruik

## STANDAARD TOEBEHOREN

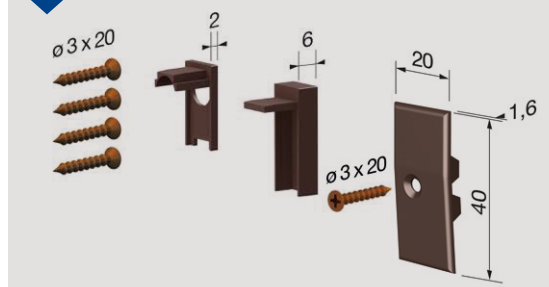

Standaard afmetingen (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max inkortbaar (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

## MONTAGE SYSTEMEN



Vastschroeven in zijvleugels (Omega)

Basisreeks met één balanssysteem afregeling (stift F valhoogte) uitval vooreerst aan scharnierzijde en dan gradueel over de totale deurbreedte tot afsluiten op de vloer.

STANDAARD: verpakking 32 st doos + toebehoren.

## TOEPASSING BIJ



Houten deur

Pantser deur

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - ronde nylon drukstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

## TOEBEHOREN IN OPTIE

### 1 Nylon Eindplaatje

CA101 CA102 CA104

100 st zak  
 Bruin, wit


### 2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001 PI002 PI002-R

20 st zak  
 Bruin, wit

### Voorbeeld montage

Vlakke sponning

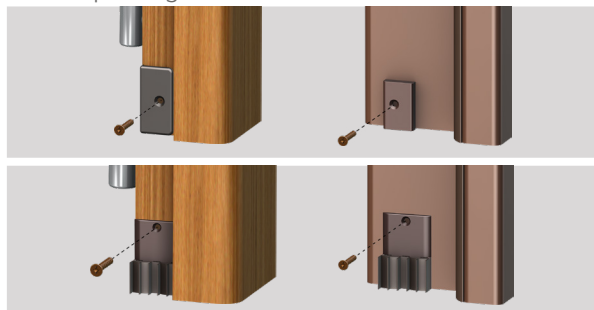

**STELSTIFT (F):** mesing zeskant, vierkant nylon, schuine rand nylon.  
**DICHTING:** tubevormig Silicon, borstel.