




Versie 5.1 - juni 2024

Bestelformulier: (50) Onderdorpels binnensponning met tochtafdichting en/of kaderaanslag

Uw Luvema klantnummer:	Uw ordernummer:
Ordernr./ ref. verwerker:	Merk:





Dorpeltype: BI.6351 Onderdorpel binnensponning BI.5757 Onderdorpel binnensponning

Uitvoering: B = Blackstone (zwart)

Let op!

Indien het door u aangekruiste niet van toepassing is op de gehele onderdorpel, dient u dit op de desbetreffende positie(s) in de tekening aan te geven.

Aantal onderdorpels: stuks **Zaagmaat:** mm.

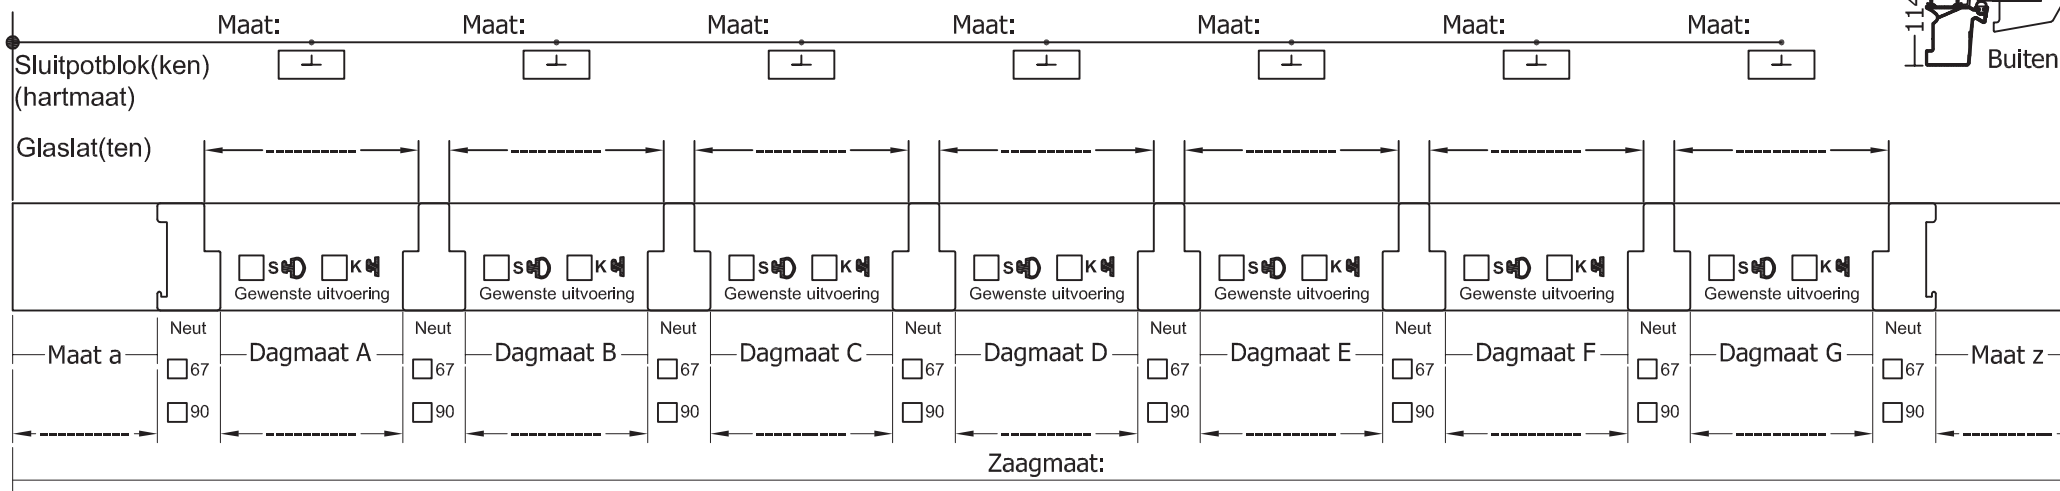

Aankruisen indien bewerking dient te worden uitgevoerd.

Artikel: Omschrijving:



- 9200 A Standaard neutspinning wijzigen van 17 naar 25 mm.
- 9201 B Standaard neutlengte wijzigen van 114 naar 102 mm.
- 9202 C Standaard tussenneutspinning wijzigen van 17 naar 25 mm.
- 9203 D Standaard tussenneutlengte wijzigen van 114 naar 102 mm.
- 9211 Renovatiesponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
- 9211L Renovatiesponning aanbrengen in linkerzijde 10 mm.
- 9211R Renovatiesponning aanbrengen in rechterzijde 10 mm.
- 9212 Kloostersponning aanbrengen in twee zijden 10 mm.
- 9212L Kloostersponning aanbrengen in linkerzijde 10 mm.
- 9212R Kloostersponning aanbrengen in rechterzijde 10 mm.
- V Voorsponning van 6 mm. aanbrengen alleen bij BI5757 Niet mogelijk voor tussenneut 67 mm.

- v Voorsponning van 8 mm. aanbrengen alleen bij BI5757 niet mogelijk voor tussenneut 67 mm.
- SPB Sluitpotblok monteren in sponningzijde.
- SPBB Sluitpotblok monteren in sponningzijde.

Standaard worden er bij bestelling van sluitpotblokken blinde sluitpotblokken gemonteerd, waarin u zelf uw sluitkom kunt frezen. Indien anders gewenst dan het merk van de sluitkom opgeven.

Merk:

- 9228 Verstek aanbrengen links in de onderdorpel. In de tekening aangeven waar en welke hoek.
- 9229 Verstek aanbrengen rechts in de onderdorpel. In de tekening aangeven waar en welke hoek.



Opmerkingen: