

LU-IW-HY.BI57

PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2




Productgroep
Omschrijving

Isowel dorpels
Hybride laagreliëfdorpel voor houten kozijnen met sponning 57 mm voor naar binnendraaiende deuren.

Profiel

LU-IW-HY.BI57


Maatvoering



Afbeelding



Toepassing

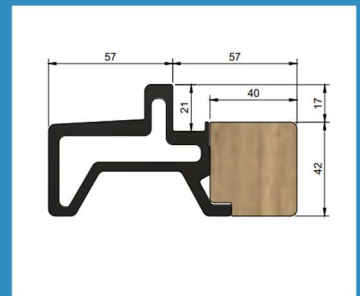

Laagreliëfdorpels zorgen voor een goede toegankelijkheid van gebouwen.
De opstap van buiten naar binnen is maximaal 20 mm.

Uitvoeringen

Materiaal

Glasvezelversterkt kunststof

Afmeting

59 x 84 mm
Binnensponning 57 mm
Damhoogte 42
Inbouwhoogte 90 mm (inclusief neuten)

Eigenschappen

Uitzettingscoëfficiënt $9 \cdot 10^{-6} \text{m/m K}^{-1}$
Gewicht 2,3 kg / m¹

Behandeling

2K PU Coating Blackstone RAL 9005 (zwart)

Lengtes

Maximale lengte 6,6 meter
Maatwerk www.dorpelbestellen.nl

Bewerkingen

Dorpels worden op maat met gemonteerde neuten geleverd
Inclusief de benodigde bewerkingen volgens BRL 0819 en
bewerkingen zoals opgegeven bij uw bestelling.


Toepassing

38 / 40 mm binnendraaiende deuren
54 / 56 mm binnendraaiende deuren enkel kader
54 / 56 mm binnendraaiende deuren enkel kader dubbele aanslag
54 / 56 mm binnendraaiende deuren dubbel kader
66 / 68 mm binnendraaiende deuren dubbel kader
Vastglas direct op de dorpel
Paneelvulling direct op de dorpel

Toebehoren

Neuten 67 / 90 mm met sponningen die overeenkomen
met stijlen van het kozijn (op te geven bij bestellen)

Pluggen / bouten t.b.v. bevestiging van de dorpel aan de stijlen
Manchetten zorgen voor waterdichte aansluiting met de stijlen
Einddoppen voor afdichting van kopse kanten van de dorpel
Dubbele aanslag strip t.b.v. dubbele kierdichting



Verwerking

Voor uitgebreide verwerkingsvoorschriften zie **LU-TDS-IW**

Bestellen

Maatwerk via www.dorpelbestellen.nl