


No Sound Series

1370

NS

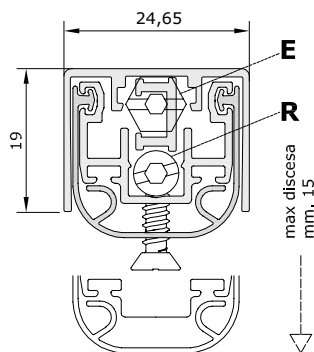

Certificeerd voor:


- Akoestisch 57 dB
- Brandwerendheid 60 min.
- Rook isolatie 1,08 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest 200.000 cycles

Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten


Rolstoel vriendelijk gebruik

STANDAARD TOEBEHOREN

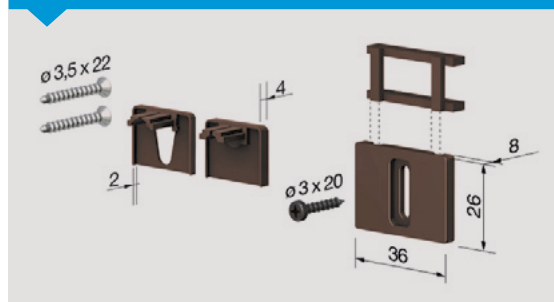

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

MONTAGE SYSTEMEN

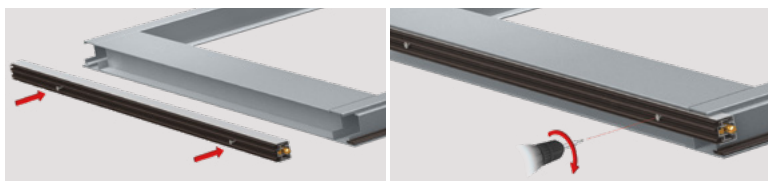


Met voormonteerde schroeven

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 25 pcs doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ

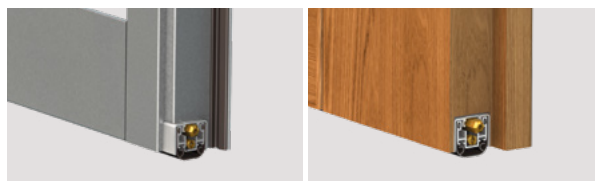

Metaal deur

Houten deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Hoogwandige siliconen dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmerend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje


CA102	CA103	CA104	AE	100 pcs zak
CA201	CA202	CA203	CA204	Bruin, wit
CA205	CA207			

2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001	PI002	PI002-R	20 pcs zak
PI003	PI004	PI005	Bruin, wit

Voorbeeld montage

Effen kader

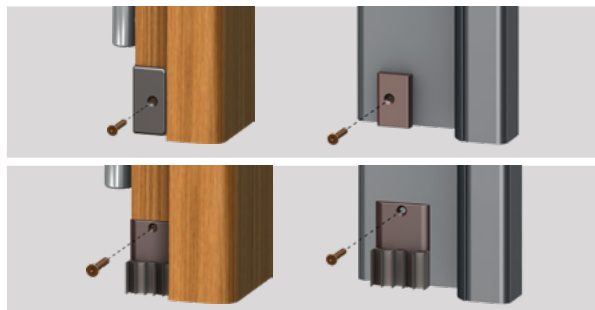

STELSTIFT (E): rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.
DICHTING: dual hoogwaardige silicon lamellen (art AE).