

No Sound Series

1430

NS

Certificeerd voor:

 Gebruikstest
200.000 cycles

Beschermt tegen:


 Lucht

 Water


 Licht

 Insecten

 Rolstoel vriendelijk gebruik

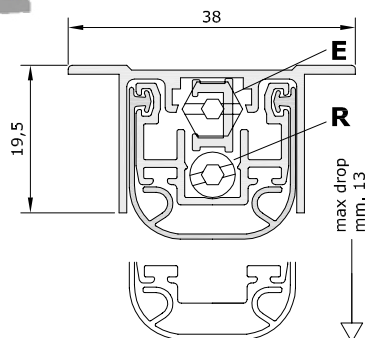


STANDAARD TOEBEHOREN

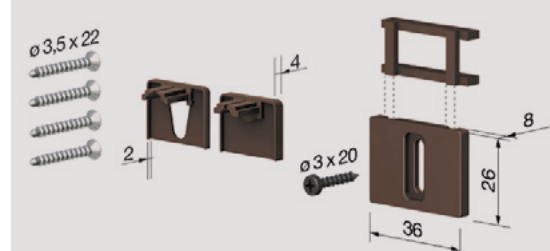


Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

MONTAGE SYSTEMEN

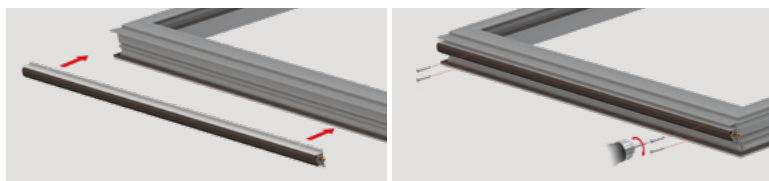


Vastschroeven in basislat (T)

 Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

 STANDAARD: verpakking 25 pcs doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ

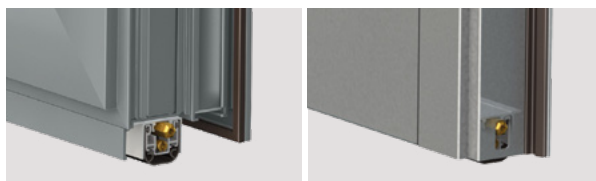

Alu deur



Metaal deur





Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Hoogwandige siliconen dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje


CA102	CA103	CA104	AE	 100 pcs zak
CA201	CA202	CA203	CA204	 Bruin, wit
CA205	CA207			

2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001	PI002	PI002-R	 20 pcs zak
PI003	PI004	PI005	 Bruin, wit

Voorbeeld montage

Effen kader

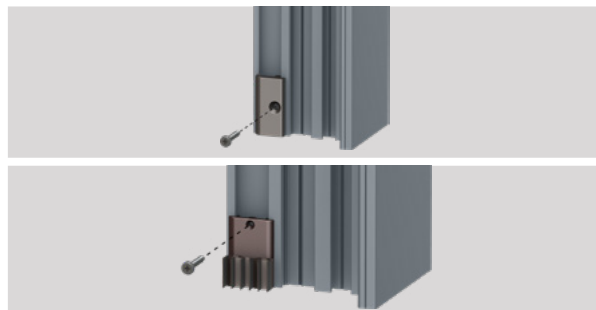

 **STELSTIFT (E):** rond nylon, vierkant nylon, schuin rand nylon.
DICHTING: dual hoogwaardige silicon lamellen (art AE).