


No Sound Series

1703

ACU

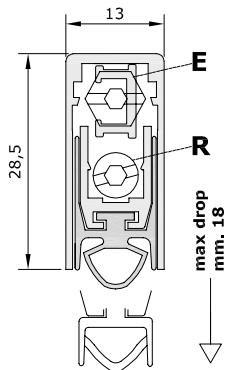

Certificeerd voor:


- Akoestisch 50 dB
- Brandwerendheid 60 min.
- Rook isolatie 1,45 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest 200.000 cycles

Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten


Rolstoel vriendelijk gebruik

STANDAARD TOEBEHOREN

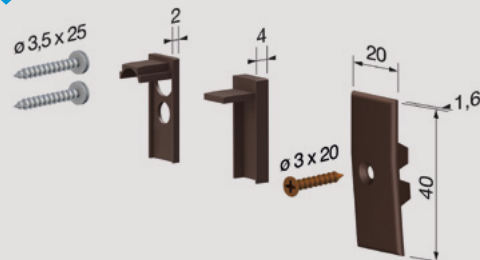

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

MONTAGE SYSTEMEN

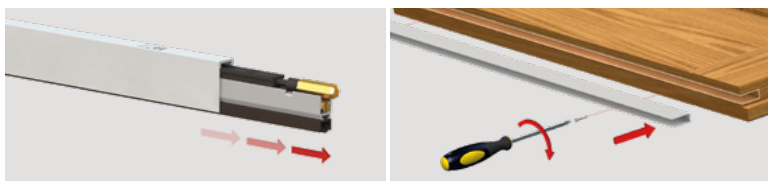


Verwijderen en vastschroeven

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke Jelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 pcs doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ

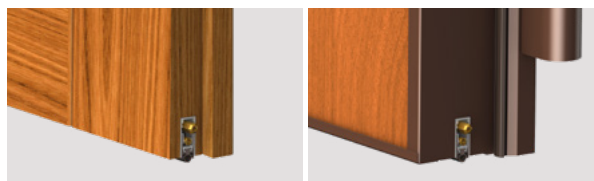

Houten deur

Pantser deur

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmerend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje

CA101 CA102 CA104

100 pcs zak
 Bruin, wit

2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001 PI002 PI002-R

20 pcs zak
 Bruin, wit


3 Beugels

SCN002A SCN002B-1712

20 pcs zak
 Staal, bruin

Voorbeeld montage

Effen kader

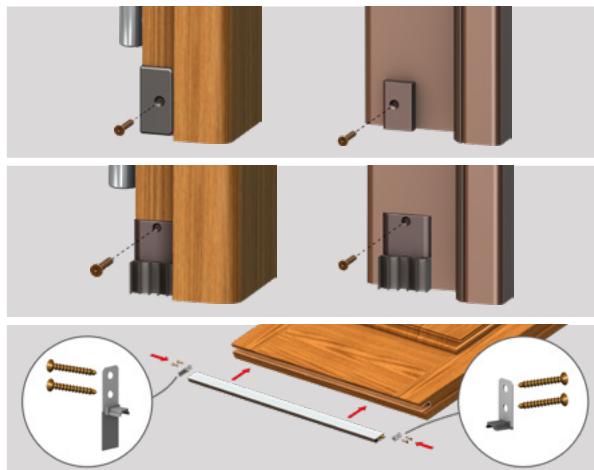

STELSTIFT (E): rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.