


# No Sound Series

# 1704

## ACU

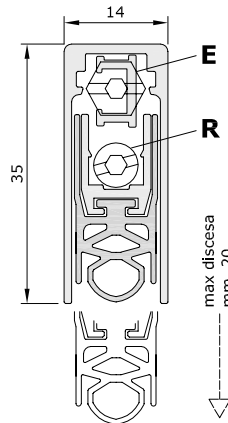

### Certificeerd voor:


- Brandwerendheid 60 min.
- Rook isolatie 1,65 m<sup>3</sup> / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest 200.000 cycles

### Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

Rolstoel vriendelijk gebruik

### STANDAARD TOEBEHOREN

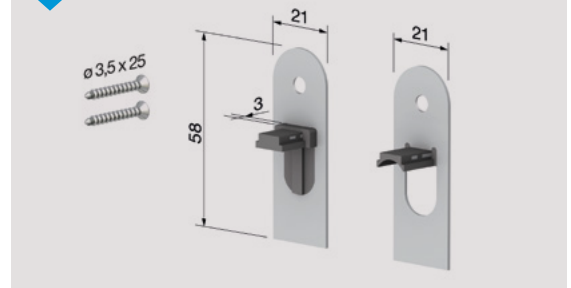

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

### MONTAGE SYSTEMEN




Met stalen zijbeugels

Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke Jelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 30 pcs doos + toebehoren.

### TOEPASSING BIJ

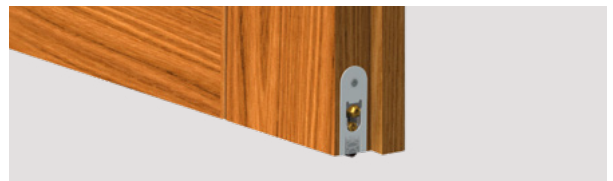

Houten deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

### TOEBEHOREN IN OPTIE

#### 1 Nylon Eindplaatje

CA101 CA102 CA104

100 pcs zak  
 Bruin, wit

#### 2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal


PI001 PI002 PI002-R

20 pcs zak  
 Bruin, wit

#### 3 Verwijderen en vastschroeven

#### Voorbeeld montage

Effen kader

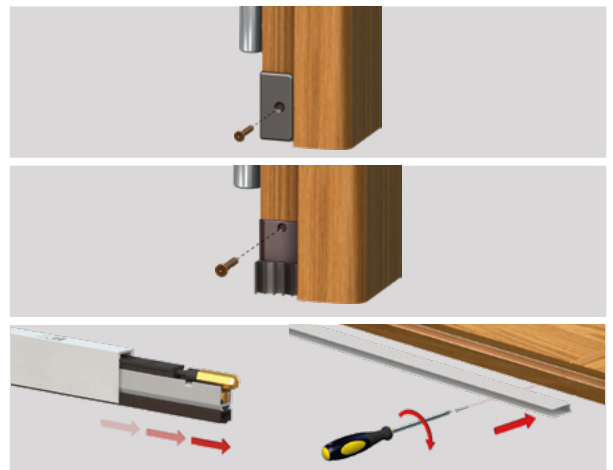

**STELSTIFT (E):** rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.