


Pressure Series 1712

Certificeerd voor:

-  Akoestisch
44 dB
-  Brandwerendheid
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)
-  Rook isolatie
2,16 m³ / h / m - 25 Pa
-  Gebruikstest
200.000 cycles


Beschermt tegen:

-  Lucht
-  Water
-  Licht
-  Insecten

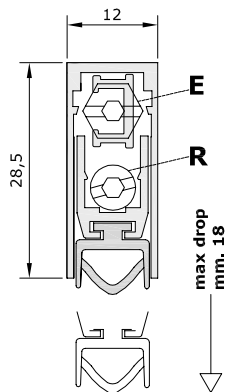


 Rolstoel vriendelijk gebruik

STANDAARD TOEBEHOREN

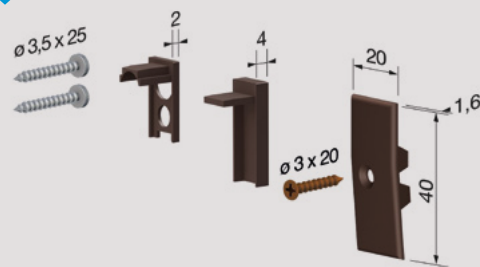


Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830	Langere lengtes op aanvraag
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150	

MONTAGE SYSTEMEN

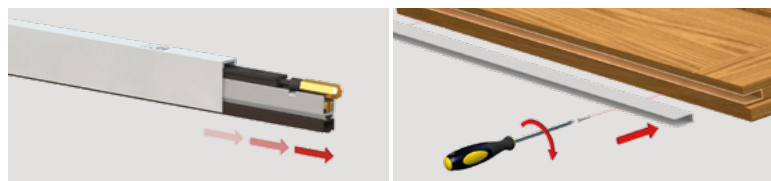


Verwijderen en vastschroeven

 Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke Jelijkmatische druk over de totale lengte.

 STANDAARD: verpakking 40 pcs doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ

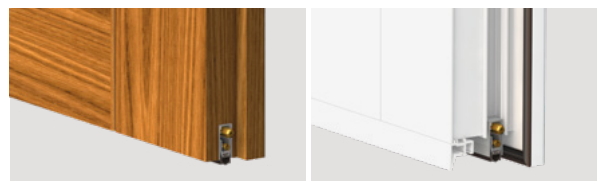



Houten deur

PVC deur


 Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmertend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE


1 Nylon Eindplaatje

CA101	CA102	CA104	CA105	 100 pcs zak	
CA201	CA202	CA203	CA204		 Bruin, wit
CA205	CA207				

2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001	PI002	PI002-R	 20 pcs zak
PI003	PI004	PI005	


3 Beugels

SCN002A	SCN002B-1712	 20 pcs zak

Voorbeeld montage

Effen kader

Kader met rigel

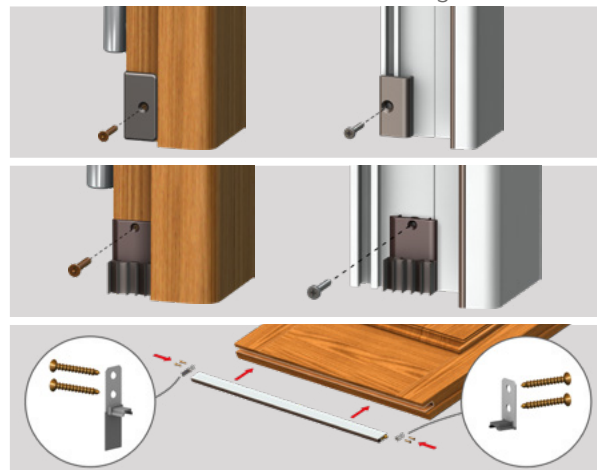

 **STELSTIFT (E):** rond nylon, vierkant nylon, schuine rand nylon.