


Basic Series



472

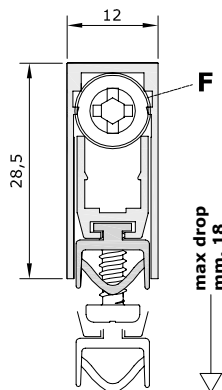

Certificeerd voor:


- Akoestisch
43 dB
- Brandwerendheid
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)
- Rook isolatie
2,16 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest
200.000 cycles

Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

Rolstoel vriendelijk gebruik

STANDAARD TOEBEHOREN

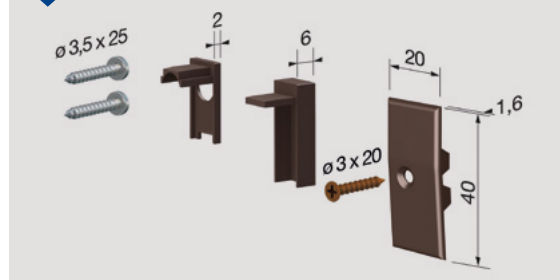

Standaard afmetingen (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max inkortbaar (mm)	70	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

MONTAGE SYSTEMEN




Met voorgemonteerde schroeven

Basisreeks met één balanssysteem afregeling (stift F valhoogte) uitval vooreerst aan scharnierzijde en dan gradueel over de totale deurbreedte tot afsluiten op de vloer.

STANDAARD: verpakking 40 pcs doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ

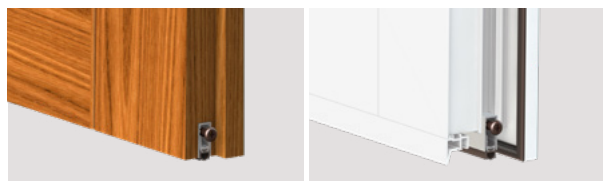

Houten deur

PVC deur

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmrend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - ronde nylon drukstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje

CA101	CA102	CA105	100 pcs zak	
CA201	CA202	CA203 CA204		Bruin, wit
CA205	CA207			


2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001	PI002	PI002-R	20 pcs zak
PI003	PI004	PI005	

Voorbeeld montage

Effen kader

Kader met rigel

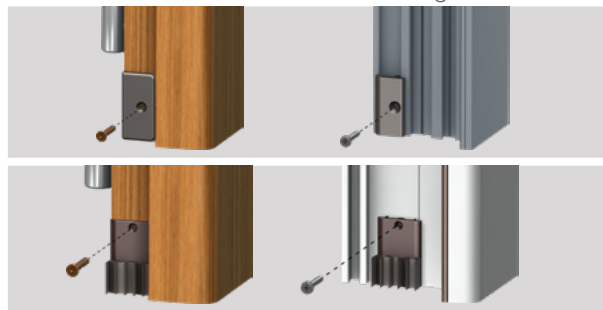

STELSTIFT (F): mesing zeskant, vierkant nylon, schuine rand nylon.
DICHTING: tubevormig Silicon.