


Basic Series

MA³ RK 512

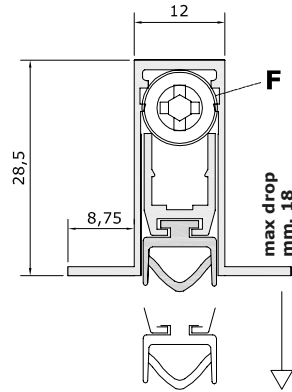

Certificeerd voor:


- Akoestisch
43 dB
- Brandwerendheid
30 min. (guarniz. EPDM standard)
60 min. (guarniz. silicone opzionale)
- Rook isolatie
2,30 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest
200.000 cycles

Beschermt tegen:

- Lucht
- Water
- Licht
- Insecten

Rolstoel vriendelijk gebruik

STANDAARD TOEBEHOREN

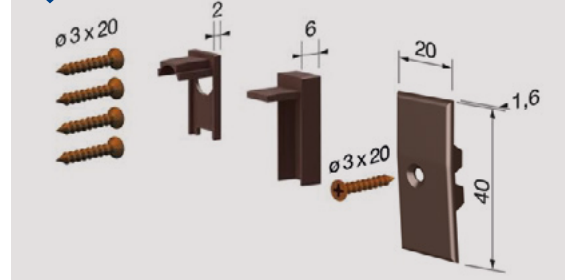

Standaard afmetingen (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max inkortbaar (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

MONTAGE SYSTEMEN




Vastschroeven in zijvleugels (Omega)

Basisreeks met één balanssysteem afregeling (stift F valhoogte) uitval vooreerst aan scharnierzijde en dan gradueel over de totale deurbreedte tot afsluiten op de vloer.

STANDAARD: verpakking 32 pcs doos + toebehoren.

TOEPASSING BIJ

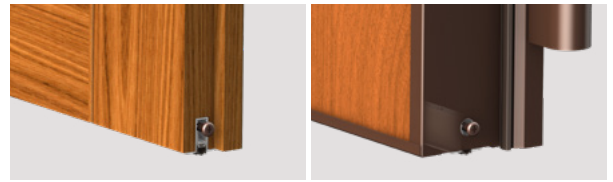

Houten deur

Pantser deur



Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - ronde nylon drukstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

TOEBEHOREN IN OPTIE

1 Nylon Eindplaatje

CA101 CA102 CA104

100 pcs zak
 Bruin, wit

2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001 PI002 PI002-R

20 pcs zak
 Bruin, wit

Voorbeeld montage

Effen kader



STELSTIFT (F): mesing zeskant, vierkant nylon, schuine rand nylon.
DICHTING: tubevormig Silicon, borstel.