

# Basic Series

# 513



Certificeerd voor:

Gebruikstest  
200.000 cycles

Beschermt tegen:


Lucht

Water


Licht

Insecten

Rolstoel vriendelijk gebruik

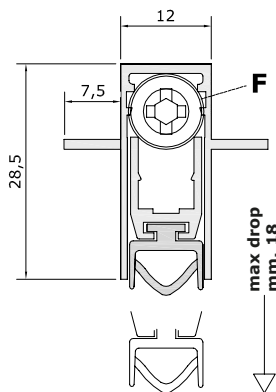


## STANDAARD TOEBEHOREN

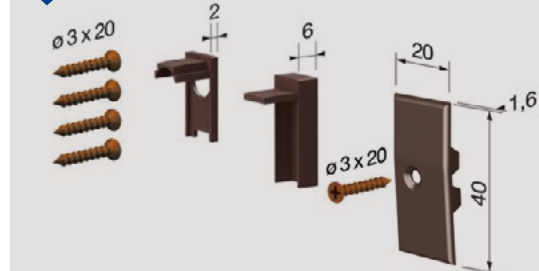

Standaard afmetingen (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Max inkortbaar (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200	200	200

## MONTAGE SYSTEMEN

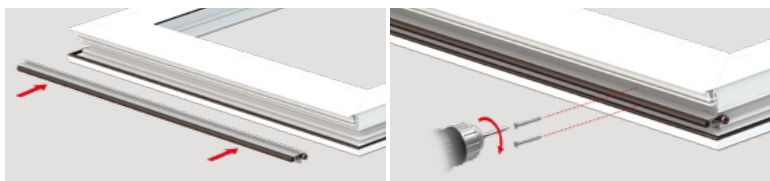

Vastschroeven in zijvleugels (Midwings)

Basisreeks met één balanssysteem afregeling (stift F valhoogte) uitval vooreerst aan scharnierzijde en dan gradueel over de totale deurbreedte tot afsluiten op de vloer.

STANDAARD: verpakking 32 pcs doos + toebehoren.

## TOEPASSING BIJ



PVC deur

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - ronde nylon drukstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

## TOEBEHOREN IN OPTIE

### 1 Nylon Eindplaatje


CA102	CA103	CA104	100 pcs zak	
CA201	CA202	CA203	CA204	Bruin, wit
CA205	CA207			

### 2 Isolatie eindplaat met Silicon Seal

PI001	PI003	PI004	PI005	20 pcs zak
				Bruin, wit

### Voorbeeld montage

Kader met rigel

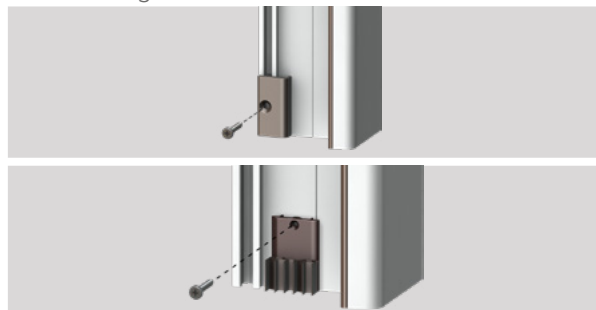

**STELSTIFT (F):** mesing zeskant, vierkant nylon, schuine rand nylon.  
**DICHTING:** tubevormig Silicon, borstel.