

Valdorpels

Comaglio

Beschermt tegen:



LUCHT



WATER



LICHT



INSECTEN



GELUIDS



VUUR



ROOK




1703 ACU

Certificeerd voor:

- Akoestisch **50 dB**
- Brandwerendheid **60 min.**
- Rook isolatie **1,45 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, Pantser

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.




1712 H30

Certificeerd voor:

- Akoestisch **44 dB**
- Brandwerendheid **30 min.** (EPDM standard)
- Rook isolatie **1,45 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, PVC

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.




1712 H30 B

Certificeerd voor:

- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, PVC

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van BORSTEL, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Intern profiel met borstel - onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.




1750

Certificeerd voor:

- Akoestisch **39 dB**
- Rook isolatie **1,12 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, PVC

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 10 pcs single BLISTER verpakt in box.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Dekplaat anodiseerd of gelakt tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 6 mm zeskant stift En 5 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.




1770 XNS

Certificeerd voor:

- Akoestisch **54 dB**
- Brandwerendheid **60 min.**
- Rook isolatie **1,50 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, Pantser



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, Stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 32 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Hoogwandige silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100




1772

Certificeerd voor:

- Akoestisch **44 dB**
- Brandwerendheid **30 min.** (EPDM standard) **60 min.** (optie Silicon)
- Rook isolatie **2,16 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, PVC



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 40 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting (optie silicone dichting extra prestatie) - onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100




1812

Certificeerd voor:

- Akoestisch **44 dB**
- Brandwerendheid **30 min.** (EPDM standard) **60 min.** (optie Silicon)
- Rook isolatie **2,16 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, Pantser



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 32 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150




1813

Certificeerd voor:

- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: PVC



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 32 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150




1370 NS

Certificeerd voor:

- Akoestisch 57 dB
- Brandwerendheid 60 min.
- Rook isolatie 1,08 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest 200.000 cycles

Deur: Hout, Metaal



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 25 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Hoogwandige silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100




1430 NS

Certificeerd voor:

- Gebruikstest 200.000 cycles

Deur: Alu, Metaal



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 25 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Hoogwandige silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	100	100	100	100	100	100	100




1704 ACU

Certificeerd voor:

- Brandwerendheid 60 min.
- Rook isolatie 1,65 m³ / h / m - 25 Pa
- Gebruikstest 200.000 cycles

Deur: Hout




Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 30 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig silicone dichting extra prestatie - onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 7 mm messing zeskant en 6 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150

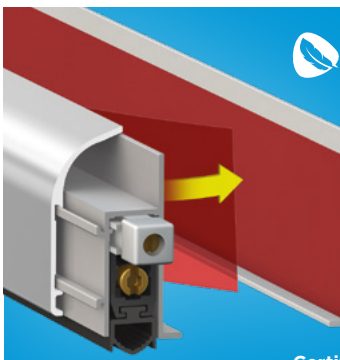


1760 GD

Certificeerd voor:

- Gebruikstest 200.000 cycles

Deur: PVC



Gepatenteerd mechanisme met evenwijdig uitvallen van het intern profiel voorzien van dichting, gekenmerkt door gebruik van DUAL AFSTELLING (stift E valhoogte, stift R schuinteregeling) met een sterke gelijkmatige druk over de totale lengte.

STANDAARD: verpakking 10 pcs single BLISTER verpakt in box.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - Dekplaat anodiseerd of gelakt tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmarend injectienylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - 6 mm zeskant stift En 5 mm messing busstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

Standaard afmetingen (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	1430	1530	1630	1730	1830
Max inkortbaar (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	150	150	150




MAR 472

Certificeerd voor:

- Akoestisch **43 dB**
- Brandwerendheid **30 min.** (EPDM standard) **60 min.** (optie Silicon)
- Rook isolatie **2,16 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, PVC

Standaard afmetingen (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	70	130	200	200	200	200	200	200	200



Basisreeks met één balanssysteem afregeling (stift F valhoogte) uitval vooreerst aan scharnierzijde en dan gradueel over de totale deurbreedte tot afsluiten op de vloer.

STANDAARD: verpakking 40 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmierend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - ronde nylon drukstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.




MAR 512

Certificeerd voor:

- Akoestisch **43 dB**
- Brandwerendheid **30 min.** (EPDM standard) **60 min.** (optie Silicon)
- Rook isolatie **2,30 m³ / h / m - 25 Pa**
- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: Hout, Pantser

Standaard afmetingen (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200



Basisreeks met één balanssysteem afregeling (stift F valhoogte) uitval vooreerst aan scharnierzijde en dan gradueel over de totale deurbreedte tot afsluiten op de vloer.

STANDAARD: verpakking 32 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmierend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - ronde nylon drukstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.




MAR 513

Certificeerd voor:

- Gebruikstest **200.000 cycles**

Deur: PVC

Standaard afmetingen (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130
Max inkortbaar (mm)	130	130	200	200	200	200	200	200	200






Basisreeks met één balanssysteem afregeling (stift F valhoogte) uitval vooreerst aan scharnierzijde en dan gradueel over de totale deurbreedte tot afsluiten op de vloer.

STANDAARD: verpakking 32 pcs doos + toebehoren.

Geëxtrudeerd Alu profiel legering 6060 - tubevormig EPDM dichting onderdelen in zelfsmierend injectie nylon + 30% glasvezel versterkt nylon draadstang in geborsteld staal - ronde nylon drukstift - spiraalveren in behandeld roestvrij staal.

OPTIES

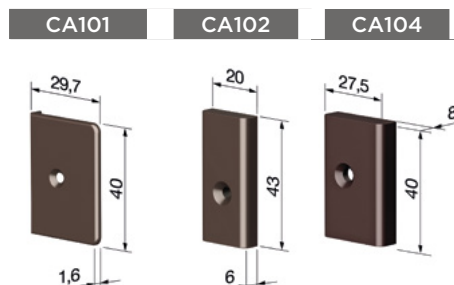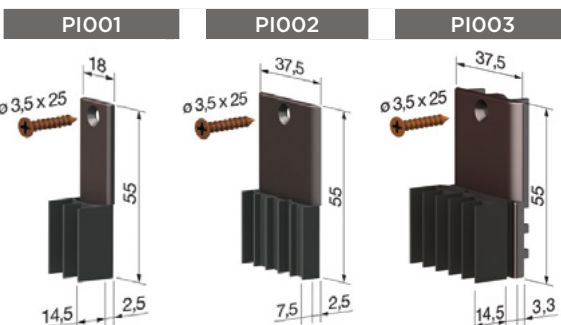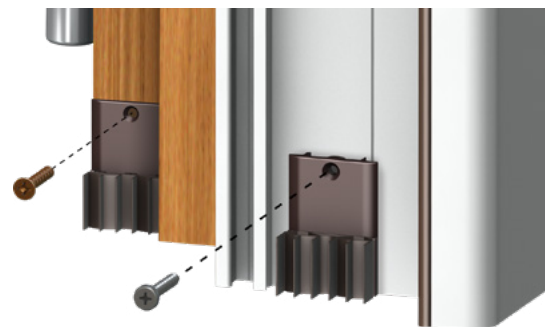

ROLLING STIFT

