

# LU-BP-G15


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



**Productgroep** BP Beglazingsprofielen  
**Omschrijving** Beglazingsprofiel voor binnenbeglazing  
**Profiel** **LU-BP-G15**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059  
Aluminium kwaliteit 6060 T66  
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering

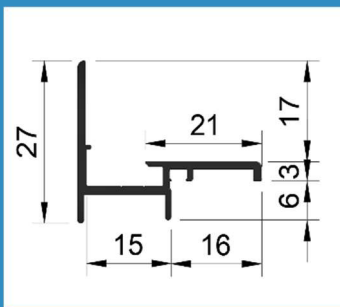

Afbeelding



Toepassing

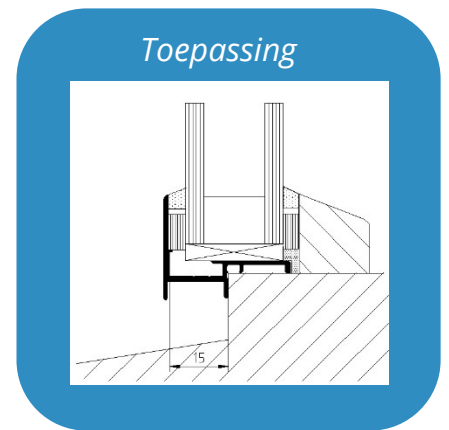

## Uitvoeringen

### Behandeling


Geanodiseerd (standaard)  
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)  
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

### Lengtes

Handelslengte 5 meter  
Maatwerk [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

### Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. max. 160 mm  
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden  
h.o.h. max. 160 mm  
Kepen (LU-BEW.9090) Breedte X: opgeven bij bestelling  
Diepte Y: 4,5 mm




9090

Kepen

## Toebehoren

Neopreen inlage LU-D.395 (LU-BEW.9067)



## Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is  
Profielen vastschroeven met schroeven **3,5x30 PK** (platkop)  
Schroeven altijd in **RVS-uitvoering** i.v.m. aantasting aluminium  
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BP**

## KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld in kleur  
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten  
Neopreen inlage en kepen

## Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel  
Maatwerk via [www.profielbestellen.nl](http://www.profielbestellen.nl)

Bestelcode	Omschrijving	Handelslengte	Verpakking
Lu-G15.3	Brute	5 Meter	12 stuks
Lu-G15.3G	Geanodiseerd	5 Meter	12 stuks
D.395	Neopreen inlage	60 meter	1 rol
9090	Kepen BP	Maat opgeven	
MOFFELEN	Moffelen in kleur.	Kleur opgeven	Standaard RAL
9067	Neopreen Inlage		