

LU-BP-G5


PRODUCT DATA BLAD Versie: 1.2



Productgroep BP Beglazingsprofielen
Omschrijving Beglazingsprofiel voor binnenbeglazing
Profiel **LU-BP-G5**

KOMO gecertificeerd Certificaatnummer 40059
Aluminium kwaliteit 6060 T66
Aluminium is **100% recyclebaar**


Maatvoering

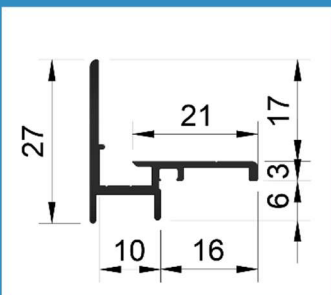

Afbeelding



Toepassing

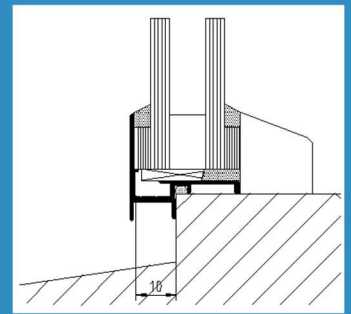

Uitvoeringen

Behandeling


Geanodiseerd (standaard)
Gemoffeld in standaard RAL kleur (kleur opgeven)
Brute (voldoet niet aan de BRL 0810)

Lengtes

Handelslengte 5 meter
Maatwerk www.profielbestellen.nl

Bewerkingen

Afvoersleuven 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Verzonken schroefgaten 50 mm vanaf uiteinden
h.o.h. max. 160 mm
Kepen (LU-BEW.9090) Breedte X: opgeven bij bestelling
Diepte Y: 4,5 mm




9090


Kepen

Toebehoren

Neopreen inlage LU-D.395 (LU-BEW.9067)
Eindstukje i.p.v. Kepen LU.EINDST.G5



LU-EINDST.G5



Neopreen inlage

Verwerking

Zorg dat de verf ten allentijden voldoende droog is
Profielen vastschroeven met schroeven **3,5x30 PK** (platkop)
Schroeven altijd in **RVS-uitvoering** i.v.m. aantasting aluminium
Voor uitgebreide verwerkingsvoorschrift zie **LU-TDS.BP**

KOMO-uitvoering

Geanodiseerd of gemoffeld in kleur
Waterafvoer sleuven en verzonken schroefgaten
Neopreen inlage en kepen

Bestellen

Handelslengtes via uw vakhandel
Maatwerk via www.profielbestellen.nl

| Bestelcode | Omschrijving | Handelslengte | Verpakking |
|------------|--------------------|---------------|---------------|
| Lu-G5.3 | Brute | 5 Meter | 12 stuks |
| Lu-G5.3G | Geanodiseerd | 5 Meter | 12 stuks |
| D.395 | Neopreen Inlage | 60 meter | 1 rol |
| EINDST.G5 | Eindstukje | Links | 100 stuks |
| EINDST.G5 | Eindstukje | Rechts | 100 stuks |
| 9090 | Kepen AP | Maat opgeven | |
| MOFFELEN | Moffelen in kleur. | Kleur opgeven | Standaard RAL |
| 9067 | Neopreen Inlage | | |